

Das Fenstersortiment für jede Bausituation



Einfach komfortabel.

Einfach komfortabel.

Unsere umfassenden Leistungen

Das umfangreiche Leistungsangebot von EgoKiefer reicht von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage und darüber hinaus. Als Nummer 1 im Schweizer Fenster- und Türenmarkt ist es für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich, jeden Tag erstklassige Leistungen zu erbringen. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

- 1 **Persönliche Beratung vor Ort**
Kundennähe ist für uns ein zentrales Anliegen. Deshalb sind wir in der ganzen Schweiz 350 Mal für Sie vor Ort. Mit kompetenter Beratung unterstützen wir Sie dabei, die passende Lösung zu finden. Wir lieben besondere Projekte – fordern Sie uns heraus!
- 2 **Mehrfach nachhaltig**
Perfekt gedämmte Fenster und Türen tragen während ihrer gesamten Lebensdauer dazu bei, Energie zu sparen. Damit nicht genug. Schon bei der Materialbeschaffung achten wir auf zertifizierte Materialien. Und ein ausgeklügeltes Recyclingsystem hilft, Rohstoffe im Kreislauf zu halten.
- 3 **Umfassendes Sortiment**
Verschiedene Werkstoffe, eine Vielfalt an Bauarten und unzählige Designelemente zeichnen das umfassende Sortiment von EgoKiefer aus. Gestalten Sie Fenster und Türen ganz nach Ihren individuellen Wünschen.
- 4 **Auftragsabwicklung von A bis Z**
Fenster und Haustüren sind nur so gut wie die Montage. Deshalb garantieren über 200 eigene Techniker und Monteure vor Ort, eine ausgeklügelte Baustellenlogistik sowie unsere bestens geschulten Vertragspartner eine reibungslose Abwicklung Ihres Auftrags.
- 5 **Service während des ganzen Produktlebens**
Über 50 mobile Schreinereien sind tagtäglich in der ganzen Schweiz im Auftrag unserer Kundinnen und Kunden unterwegs. Die EgoKiefer Servicemonteure warten Fenster und Türen aller Hersteller und rüsten diese bei Bedarf nach, zum Beispiel mit zusätzlichen Sicherheitselementen. Damit Sie lange Freude an Ihren Fenstern und Türen haben.
- 6 **Jahrzehntelange Erfahrung**
Über 90 Jahre Markt- und Produktionserfahrung, grosse Innovationsfreude und ein klarer Fokus auf nachhaltige Produkte und Prozesse – das macht die Marke EgoKiefer zu einem starken und attraktiven Partner, heute und in Zukunft.

Das EgoKiefer Fenstersortiment.

Leistung und Komfort

Was macht die Fenster von EgoKiefer zu kundenspezifischen Lösungen, die einfach komfortabel sind? Die Qualität der Verarbeitung? Die Energieeffizienz? Die persönliche Beratung im Vorfeld? Die professionelle Montage? Oder die Extras, die auf individuelle Wünsche Rücksicht nehmen? Es ist das perfekte Zusammenspiel all dieser Faktoren. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unser umfassendes Fensterangebot.

Kunststoff

KS

Hervorragende technische Werte zu attraktiven Preisen



Ego®Allround
Bautiefe: 76 mm

Kunststoff/Aluminium

KS/
ALU

Noch mehr Langlebigkeit dank der Aluminiumschale



Ego®Allround
Bautiefe: 84 mm

Holz/Aluminium

HOLZ/
ALU

Das Beste aus Natur, Design und Funktionalität



Ego®Allstar
Bautiefe: 87 mm



Ego®Selection
Bautiefe: 105 mm



Ego®SelectionPlus
Bautiefe: 105 mm

Holz

HOLZ

Behaglich und im Einklang mit dem Heimatschutz



Ego®Woodstar
Bautiefe: 68 mm

Mehr als nur ein Fenster.

Inhaltsverzeichnis

Grenzenlos flexibel.	
Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster	6
Vielseitig einsetzbar.	
Die Kunststoff-Fenster Ego®Allround	8
Für jede Situation.	
Die Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround	12
Komfortabel ins Freie.	
Die Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium Balkon- und Schiebetüren	16
Natürlich stilvoll und elegant.	
Holz- und Holz/Aluminium-Fenster	22
Perfekt in jeder Hinsicht.	
Die Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar, Ego®Selection und Ego®SelectionPlus	24
Natürlich stilvoll.	
Das Holz-Fenster Ego®Woodstar	32
Lichtdurchflutet mit Weitblick.	
Die Holz- und Holz/Aluminium Balkon- und Schiebetüren	36
Für mehr Lebensqualität.	
Ego®Power – Zusatzausstattungen	42
Individuell und ästhetisch.	
Ego®Design	46
Mit Sicherheit besser.	
Ego®Security	52
Wirtschaftlich und nachhaltig.	
Ego®Energy	55
Still und leise.	
Ego®Silence	55
Für mehr Lebensqualität.	
Ego®Comfort	56
Für ein gesundes Raumklima.	
Ego®Air	58
Ganz schön unkompliziert.	
Ego®Reno	60
EgoKiefer – ein starker Partner.	
Unsere Leistungsversprechen	62
Modellübersicht	70



Grenzenlos flexibel. **Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster**

Das Kunststoff-Fenster besticht mit hervorragenden technischen Werten. Egal, ob bei Wärmedämmung, Schallschutz, Nachhaltigkeit oder Dichtigkeit. Kunststoff macht die Fenster resistent gegen UV-Strahlen, pflegeleicht und attraktiv im Preis. Zusätzlich sind alle unsere Kunststoff-Fenster mit einer entsprechenden Aluminiumschale erhältlich und sorgen so für noch längere Freude am Fenster.

Unser umfangreiches Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenstersortiment:

- **Ego®Allround:** Das EgoKiefer Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster mit noch besseren technischen Werten dank höherer Bautiefe.



Vielseitig einsetzbar.

Die Kunststoff-Fenster Ego®Allround

EgoKiefer Kunststoff-Fenster bestechen nicht nur durch hervorragende technische Werte. Sie bieten auch zahlreiche Variationsmöglichkeiten, wie beispielsweise mit dem reichhaltigen Farb- und Dekorfoliensortiment. Zusätzlich sind sie äusserst komfortabel im Unterhalt und brillieren durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Fenstersystem Ego®Allround sorgt zudem mit einer höheren Bautiefe für noch bessere technische Werte.

Attraktive Vorteile

- **Angenehmes Wohnklima:** Spezielle Hohlkammern garantieren höchste Wärmedämmwerte und sorgen für ein heimeliges Gefühl.
- **Hohe Langlebigkeit:** Durch witterungsbeständigen Kunststoff – für lange Freude an Ihrem Fenster.
- **Wartungsarm und pflegeleicht:** Die glatten Oberflächen sind besonders reinigungsfreundlich und wartungsarm.
- **Erhöhte Sicherheit:** Bereits in der Basisausstattung. Zusätzliche Sicherheitsoptionen bis RC 2.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ego®Allround zu Ihrem persönlichen Wunschfenster. Mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.
- **Unsichtbare Gehrung:** Die Ego®Perfect Design-Gehrung sorgt auch bei Ego®Allround für optische Perfektion.



Wussten Sie, dass ...

dass ein Kunststoff-Fenster fast gänzlich recycelbar ist und so wiederum in den Materialkreislauf zurückgeführt werden kann?



Das zukunftsweisende Mitteldichtungssystem mit einer Bautiefe von 76 mm erfüllt architektonische Ansprüche und bietet ein nahezu unbegrenztes Anwendungs- und Gestaltungsspektrum.


Ego®Allround – Kunststoff-Fenster (Bautiefe: 76 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen innen flächenversetzt

Ausführungsvarianten (aussen)

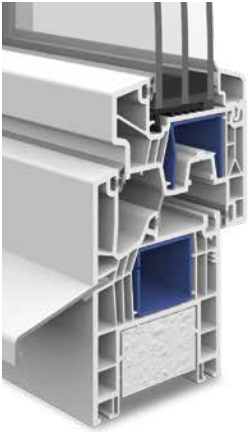


halbflächenversetzt



flächenversetzt

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Allround Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 44

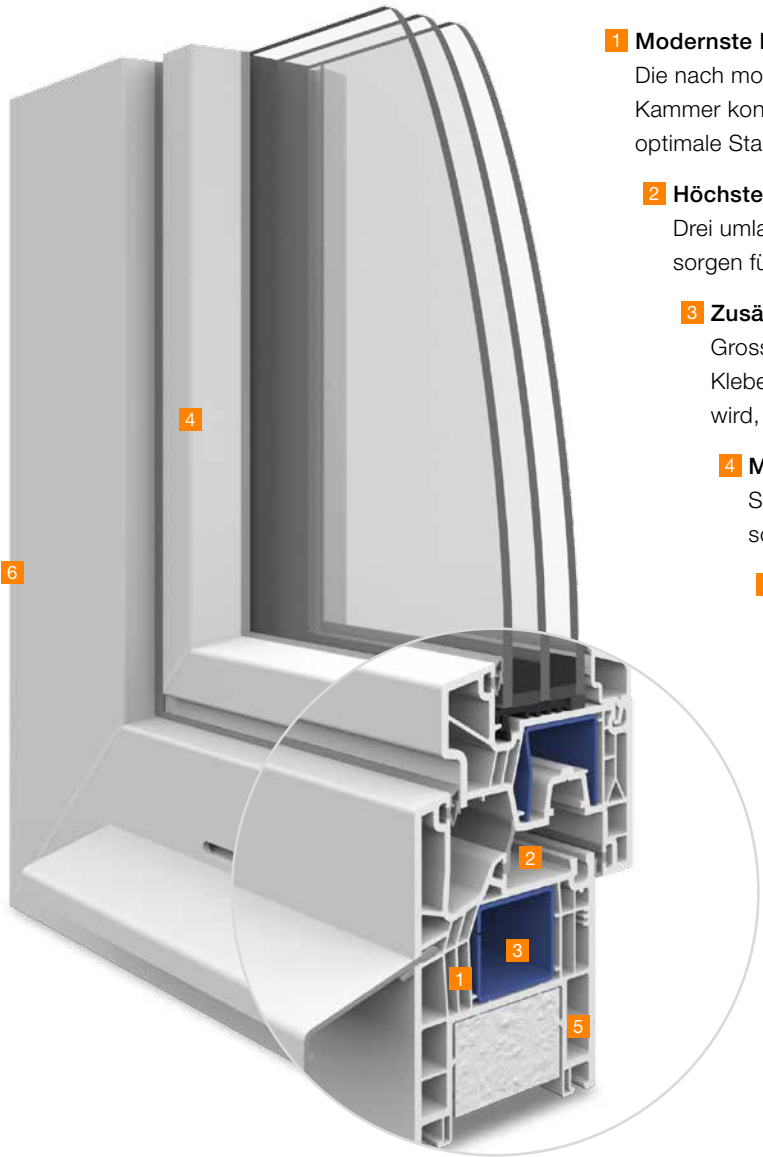

- 1 Modernste Kammerkonstruktion**
Die nach modernsten Berechnungsmethoden mit einer zusätzlichen Kammer konstruierten Hohlprofile sorgen für höchste Wärmedämmung, optimale Stabilität des Profils und hohe Tragkraft bei schweren Gläsern.
- 2 Höchste Luft- und Schlagregendichtheit**
Drei umlaufende Dichtungen, die in den Ecken verschweisst werden, sorgen für höchste Luft- und Schlagregendichtheit.
- 3 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität**
Grossdimensionierte Stahlarmierungen sowie eine spezielle Klebtechnik, bei der das Isolierglas mit dem Flügel verbunden wird, verleihen dem Fenster eine erhöhte Steifigkeit und Stabilität.
- 4 Mehr Lichtdurchlass**
Schlanke Profilansichten garantieren höchsten Lichteinfall und solare Energiegewinne.
- 5 Hoher Schallschutz**
Rahmenbautiefen von 76 mm mit standardmässig integrierter Mitteldichtung garantieren höchste Schalldämmwerte.
- 6 Umfangreiche Bauanschlussprofile**
Spezielle Profile garantieren einen optimalen Anschluss an jede Bauanschluss-Situation – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Rahmen (U _f) 1.0 W/m²K ⁴⁾
	U-Wert Fenster (U _w) bis maximal 0.78 W/m²K
Schallschutz ²⁾	R _w -Wert Fenster bis maximal 45 dB
	R _w -Wert Glas bis maximal 51 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ³⁾	Klasse B3, nach EN 12210
Schlagregendichtheit ³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement (1.75 x 1.30 m)
²⁾ 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)
³⁾ 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)
⁴⁾ abhängig von der Rahmen- und Flügelkombination



Für jede Situation. Die Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround

Die witterungsbeständige Aluminiumschale macht die Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround noch langlebiger. Innen überzeugen sie durch pflegeleichten Kunststoff und aussen sind sie aufgrund des beschichteten Aluminiums besonders widerstandsfähig. Für das Ego®Allround-Fenstersystem stehen Ihnen mit verschiedenen Aluminiumschalen-Ausführungen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung – ob flächenbündig oder flächenversetzt. Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.

Attraktive Vorteile

- **Angenehmes Wohnklima:** Spezielle Hohlkammern garantieren höchste Wärmedämmwerte und sorgen für ein heimeliges Gefühl.
- **Hohe Langlebigkeit:** Durch witterungsbeständigen Kunststoff und Aluminium – für noch längere Freude an Ihrem Fenster.
- **Mehr Lichteinfall:** Die schmalen Profilansichten sorgen für grösstmöglichen Lichteinfall. Für mehr Licht in Ihren Räumen.
- **Einfach in der Pflege:** Pflegeleicht durch robuste, einbrennlackierte und witterungsfeste Oberflächen.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ego®Allround zu Ihrem persönlichen Wunschfenster. Mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.



Wussten Sie, dass ...

Sie unser Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround auch mit einer flächenbündigen Aluminiumschale erhalten?



Mit besonders schmalen Mittelpartien lassen sich architektonische Highlights setzen.

Ego®Allround – Kunststoff/Aluminium-Fenster (Bautiefe: 84 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen innen flächenversetzt

Ausführungsvarianten Aluminiumschale (aussen)



halbflächenversetzt




flächenversetzt



flächenbündig

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Allround Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 44.

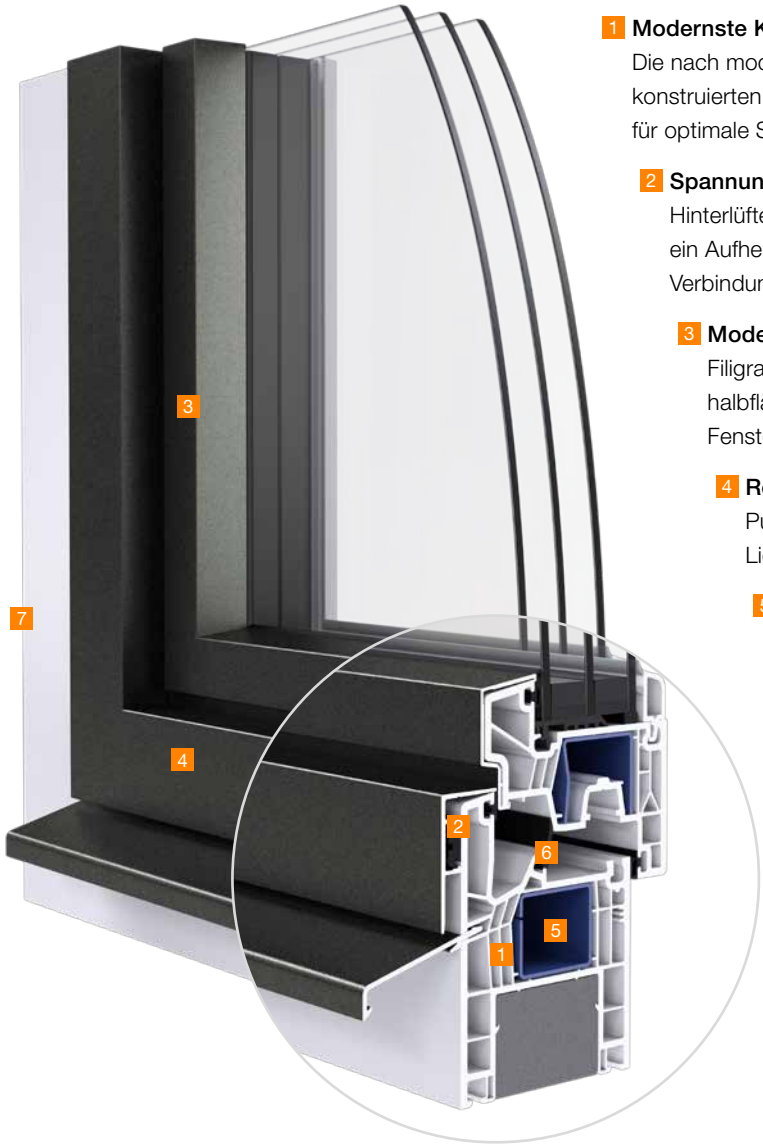

- 1 Modernste Kammerkonstruktion**
Die nach modernsten Berechnungsmethoden mit einer zusätzlichen Kammer konstruierten Hohlprofile sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung sowie für optimale Stabilität des Profils und hohe Tragkraft bei schweren Gläsern.
- 2 Spannungsfreie Konstruktion**
Hinterlüftete und punktförmig anliegende Aluminiumschalen verhindern ein Aufheizen der Kunststoffprofile und garantieren eine spannungsfreie Verbindung von Kunststoff und Aluminium.
- 3 Modernes Design**
Filigrane, geradlinige Aluminiumprofile in flächenversetzter, halbflächenversetzter und flächenbündiger Optik verleihen dem Fenster ein modernes und ästhetisches Erscheinungsbild.
- 4 Robuste Aluminiumschalen**
Pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen sorgen für hohe Farb-, Licht- sowie dauerhafte Witterungsbeständigkeit.
- 5 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität**
Grossdimensionierte Stahlarmierungen sowie eine spezielle Klebtechnik, bei der das Isolierglas mit dem Flügel verbunden wird, verleihen dem Fenster eine erhöhte Steifigkeit und Stabilität.
- 6 Standardmässige Rahmendichtungen**
Die standardmässig enthaltene Überschlags- und Rahmendichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Lärm und Schlagregen.
- 7 Umfangreiche Bauanschlussprofile**
Sie garantieren einen optimalen Anschluss an jede Bauanschluss-Situation – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Rahmen (U _f) 1.0 W/m²K ⁴⁾
	U-Wert Fenster (U _w) bis maximal 0.78 W/m²K
Schallschutz ²⁾	R _w -Wert Fenster bis maximal 45 dB
	R _w -Wert Glas bis maximal 51 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ³⁾	Klasse B3, nach EN 12210
Schlagregendichtheit ³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement (1.75 x 1.30 m)
²⁾ 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)
³⁾ 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)
⁴⁾ abhängig von der Rahmen- und Flügelkombination



Komfortabel ins Freie. Die Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium Balkon- und Schiebetüren

Der maximale Lichteinfall vermittelt ein neues, einzigartiges Wohn- und Lebensgefühl. Ob grüner Garten oder pulsierende Stadt – dank der grosszügigen Glasflächen holen Sie sich die Aussenwelt in Ihr Lebensumfeld. Die verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten setzen Akzente in der modernen Architektur.

Attraktive Vorteile

- **Form und Funktion:** Lichtdurchflutete Räume und solare Energiegewinne durch sehr schlanke Rahmenbreiten.
- **Komfortable Bedienung:** Kinderleichtes Öffnen und Schliessen durch leichtgängige Beschläge.
- **Eintreten leicht gemacht:** Spezielle Schwellenlösungen ermöglichen einen barrierefreien Zugang.
- **Gutes Gefühl:** Spezielle Sicherheitsgläser und Sicherheitsbeschläge bis zur Sicherheitsklasse RC 2 schützen Ihr Zuhause besonders effektiv.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ihre Balkon- bzw. Schiebetür zu Ihrem persönlichen Highlight mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.



Wussten Sie, dass ...


die Kunststoff-Hebeschiebetüren auch in XL-Optik erhältlich sind?
Für noch mehr Licht in Ihren Räumen.



Erfüllen Sie sich Ihren Traum von hellen und lichtdurchfluteten Wohnräumen – mit den innovativen EgoKiefer Schiebetüren aus Kunststoff und Kunststoff/Aluminium. Die modernen, barrierefreien Systeme überzeugen zudem durch maximalen Bedienkomfort und hohe Wärmedämmung.

Parallelschiebetüren in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium


Die ideale Lösung für alle Situationen, in denen Platz nur beschränkt vorhanden ist. Parallelschiebetüren haben keine Fensterflügel, die nach dem Öffnen in den Raum stehen. Durch sehr schmale Einbautiefen ermöglichen sie eine optimale Raumnutzung und sind sowohl im Neubau als auch in der Renovierung problemlos einsetzbar.

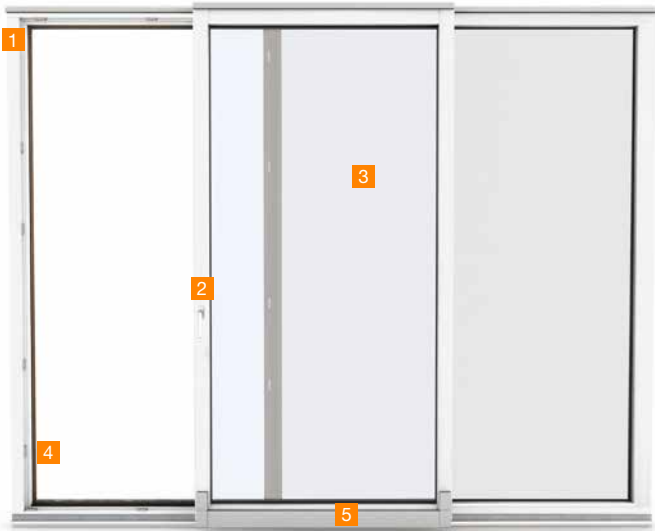


Technische Vorteile

- 1 Schmale Einbautiefe**
Wenig Platzbedarf dank Einbau auf einer Ebene.
- 2 Lüftung – Parallelschiebetür**
Spaltlüftung für eine sichere und effiziente Lüftung.
- 3 Grössen**
Flügelbreiten bis 1900 mm und 200 kg
Flügelgewicht möglich.
- 4 Sicherheit**
Einbruchhemmung bis zu Sicherheitsklasse RC 2, gemäss EN 1627-1630.
- 5 Parallelabstand – Parallelschiebetür**
Komfortable Bedienung dank parallelem Abstellen des Flügels anstelle von Kippfunktion.

Öffnungsarten



- Schema A**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 1 Festverglasung oder Drehflügel



- Schema G**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 2 Festverglasungen oder Drehflügel



- Schema K**
- 2 Flügel
 - 1 Festverglasung

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U _f) 1.0 W/m²K bis maximal 0.73 W/m²K
Schallschutz¹⁾	R _w -Wert Parallelschiebetüren bis maximal 41 dB R _w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast²⁾	Klasse B3 nach EN 12210
Schlagregendichtheit²⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit²⁾	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2


Hinweis: Passen Sie Ihre Balkon- und Schiebetüren an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 44.

¹⁾ Technische Werte dito Fenster
²⁾ Schema A (2.37 x 2.37 m)

Hebeschiebetüren in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium

Ein neues Raumgefühl und interessante planerische Perspektiven: Das schaffen EgoKiefer Hebeschiebetüren. Optional sorgt ein schwellenloser Bodenanschluss für zusätzlichen Komfort.

Standard

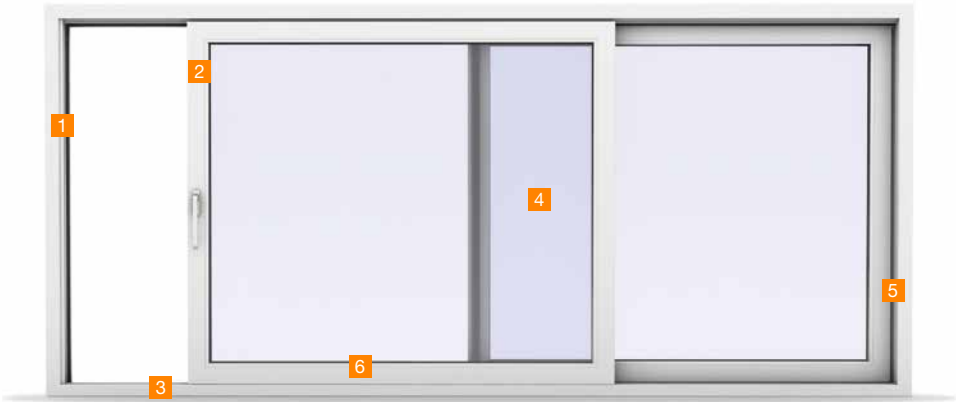

Hebeschiebetüren 76 und 88 Standard in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium ermöglichen grosse Glasflächen und komfortable Bedienung. Dank ihrer geringen Zargentiefe auch für Renovierungen geeignet.

XL-Optik



Hebeschiebetüren 76 und 88 XL-Optik in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium garantieren maximalen Lichteinfall dank sehr schmaler Profile und rahmenverglastem Festteil. Die schlichte Ästhetik fügt sich hervorragend in die moderne Architektur ein.


Technische Vorteile

- 1 Modernes Design**
Innovative Hebeschiebetür mit schlanken Profilansichten.
- 2 Ausgezeichnete Wärmedämmung**
Hochdämmende 5-Kammer-Profile mit U_f = bis 1.3 W/m²K
3-fach Wärmeschutzgläser.
- 3 Barrierefrei**
Standardmässig hindernisfreie und hochdämmende Schwelle mit optimalen Dichtheitswerten.
- 4 Multifunktionsgläser**
Hoher Wärmeschutz in Kombination mit Schallschutz und Sicherheit.


- 5 Zuverlässige Steifigkeit und Stabilität**
Grossdimensionierte Stahlarmierungen sorgen für hohe Steifigkeit und eine dauerhafte Funktionalität.
- 6 Optimale Dichtheit**
Umlaufende Dichtungen und hochwertige Dichtteile garantieren eine hohe Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.
- 7 XL-Optik**
Sehr schmale Profile und rahmenverglaste Festteile sorgen für zusätzlichen Lichteinfall.

Öffnungsarten


Standard



- Schema A**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 1 Festverglasung



- Schema C**
- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
 - 2 Festverglasungen



- Schema G-A**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 1 Festverglasung
 - nur in 76 mm erhältlich.




- Schema H**
- Festverglasung




- Schema K**
- 2 Flügel
 - 1 Festverglasung

XL-Optik



- Schema A**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 1 Festverglasung



- Schema C**
- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
 - 2 Festverglasungen



- Schema H**
- Festverglasung

Überzeugende Werte

Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) bis 1.3 W/m²K
	U-Wert Hebeschiebetür (U_w) bis maximal 0.8 W/m²K
Schallschutz ¹⁾	R_w -Wert Hebeschiebetür bis maximal 41 dB R_w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ²⁾	Klasse C1/B2, nach EN 12210
Schlagregendichtheit ²⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
MINERGIE-Zertifikat	MINERGIE

¹⁾ Schema A nach MINERGIE-Reglement in Kunststoff (4.50 x 2.30 m)
²⁾ Schema A nach MINERGIE-Reglement in Kunststoff (5.06 x 2.63 m)



Natürlich stilvoll und elegant. **Holz- und Holz/Aluminium-Fenster**

Der Werkstoff Holz bringt die Schönheit der Natur in Ihr Zuhause und schafft eine behagliche Atmosphäre. Zusätzlich bietet der natürliche Rohstoff Holz hervorragende technische Werte für ein optimales Raumklima. Mit einer Aluminiumschale versehen, erhalten Sie das Beste aus Natur und Funktionalität – für noch mehr Witterungsbeständigkeit.

Unser umfangreiches Holz- und Holz/Aluminium-Fenstersortiment

- **Ego®Allstar:** Das EgoKiefer Holz/Aluminium-Fenster für jede Bausituation.
- **Ego®Selection:** Das EgoKiefer Holz/Aluminium-Fenster für ästhetische Highlights durch Flächenbündigkeit innen und aussen.
- **Ego®SelectionPlus:** Das EgoKiefer Holz/Aluminium-Fenster für höchste Eleganz. Ego®SelectionPlus überzeugt mit seiner eleganten Formsprache dank verdeckten Beschlägen, standardmässig flächenbündiger Ausführung innen und Ganzglas-Optik aussen.
- **Ego®Woodstar:** Das EgoKiefer Holz-Fenster für natürliche Behaglichkeit und Heimatschutz.



Perfekt in jeder Hinsicht.

Die Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar, Ego®Selection und Ego®SelectionPlus

Für Behaglichkeit in Ihren Räumen: die Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar und Ego®Selection. Die harmonische Verbindung von Holz und Aluminium macht das Fenster besonders langlebig. Dank ausgeklügelter technischer Details sind sie jeder Anforderung gewachsen und überzeugen dabei auch optisch. Die Fenstersysteme Ego®Selection und Ego®SelectionPlus bestechen zusätzlich durch ihre elegante Formsprache mit standardmässig flächenbündiger Ausführung und verdeckten Beschlägen – im Falle von Ego®SelectionPlus sogar mit Stufenglas für eine umwerfende Ganzglas-Optik.

Attraktive Vorteile

- **Angenehmer Wohnkomfort:** Höchste Dichtheit schützt optimal vor Wind, Wasser und Schall.
- **Kompromisslose Optik:** Dank verdeckter Entwässerung der Aluminiumschalen und unsichtbar verschraubten Festverglasungen.
- **Doppelt gutes Gefühl:** Der hohe Wärmeschutz lässt die Kälte draussen und schont Ihr Portemonnaie.
- **Sicher gegen Feuer und Flamme:** Die innovativen Holz/Aluminium-Brandschutzfenster in Fichte sind nach EI30 geprüft und erfüllen die normativen Brandschutzanforderungen für mindestens 30 Minuten.
- **Elegante Formsprache:** Die standardmässig flächenbündige Innenansicht von Ego®Selection und Ego®SelectionPlus, kombiniert mit den verdeckt liegenden Beschlägen, macht Ihren Wohnraum zu einem optischen Highlight.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ego®Allstar, Ego®Selection bzw. Ego®SelectionPlus zu Ihrem persönlichen Wunschfenster. Mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.

Wussten Sie, dass ...

Ego®SelectionPlus mit elegantem Stufenglas und flächenbündiger Ansicht für ein besonderes Design-Highlight sorgt?





Ego®Allstar vereint die natürliche Behaglichkeit von Holz, langlebiges Aluminium und überzeugende technische Details.



- 1 Hohe Dichtheit**
Zwei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen.
- 2 Konstruktiver Holzschutz**
Ein zusätzliches Dichtteil am unteren Teil des Rahmens schützt das Holz vor Feuchtigkeit und stellt sicher, dass Wasser funktionssicher nach aussen abgeführt wird.
- 3 Verdeckte Entwässerung und Verschraubung**
Das Wasser wird auf der Aussenseite ohne sichtbare Entwässerungsschlitze verdeckt abgeführt. Zudem sind bei der Festverglasung keine Schrauben sichtbar. Für ein überzeugendes Erscheinungsbild.
- 4 Flexible Verbindungen**
Speziell entwickelte Clips nehmen temperaturbedingte Längenveränderungen zwischen Aluminiumschale und dem Holzrahmen auf. Für langanhaltende Funktionalität Ihrer Fenster.
- 5 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität**
3-fach verleimte Rahmenhölzer kombiniert mit doppelt verklebten Scheiben garantieren eine erhöhte Steifigkeit und verhindern ein Verziehen des Fensters.
- 6 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte**
Die Kombination aus hoher Rahmenstärke und hochwertigen Wärmeschutzgläsern mit U_g -Werten bis zu $0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ sorgt für einen ausgezeichneten Wärmeschutz.

Ego®Allstar – Holz/Aluminium-Fenster (Bautiefe: 87 mm)

Innenansicht Ausführungsvarianten Aluminiumschale (aussen)



Flügel und Rahmen innen flächenversetzt



flächenversetzt



flächenbündig



XL-Optik
(maximaler Lichteinfall)

Überzeugende Werte

Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) $1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ U-Wert Fenster (U_w) bis maximal $0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz ²⁾	R_w -Wert Fenster bis maximal 42 dB R_w -Wert Glas bis maximal 51 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ³⁾	Klasse B3-B4 ⁴⁾ , nach EN 12210
Schlagregendichtheit ³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2, Brandschutz EI30

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Allstar Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 44.

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement in Fichte (1.75 x 1.30 m)
²⁾ 1-flügeliges Fenster in Fichte (1.23 x 1.48 m)
³⁾ 2-flügeliges Fenster in Fichte (2.25 x 2.50 m)
⁴⁾ Fenster mit RC 1 Sicherheitsausführung



Ego®Selection – das Holz/Aluminium-Fenster für besondere architektonische Ansprüche, dank klarer Linienführung, verdeckt-liegender Beschläge und Flächenbündigkeit.

Ego®Selection – Holz/Aluminium-Fenster (Bautiefe: 105 mm)

Innenansicht



Rahmen und Flügel flächenbündig

Ausführungsvarianten Aluminiumschale (aussen)



flächenversetzt




flächenbündig



XL-Optik
(maximaler Lichteinfall)

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Selection Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 44.

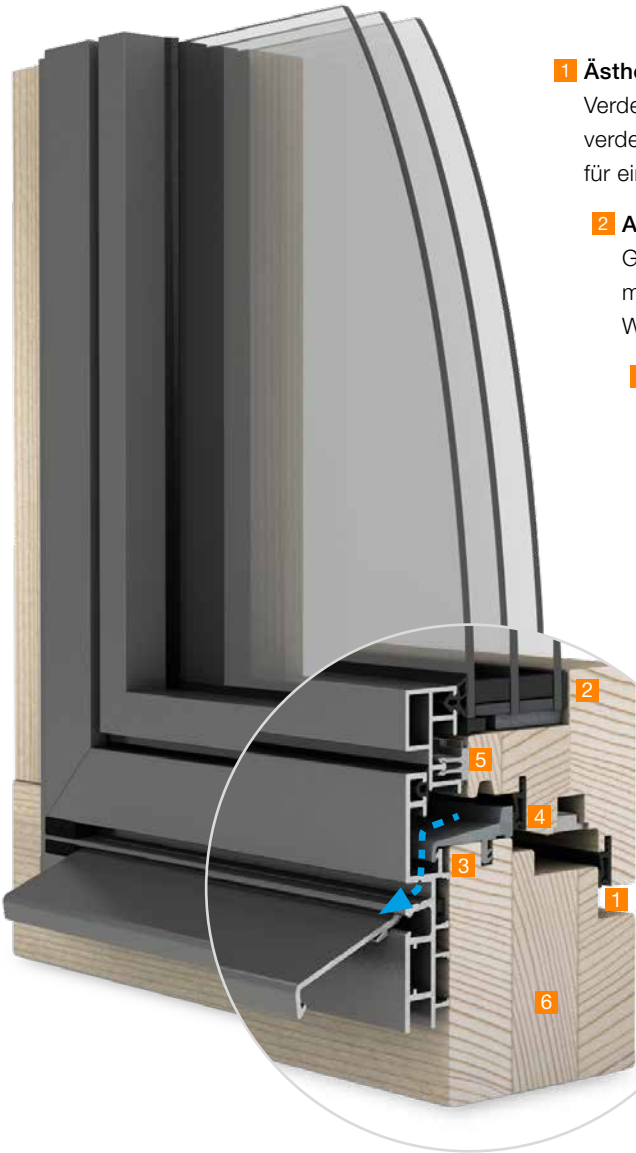

- 1 Ästhetisch**
Verdeckt liegende Beschläge, innen flächenbündige Rahmen und Flügel, verdeckte Entwässerung und unsichtbar verschraubte Festverglasungen – für ein besonders ästhetisches Erscheinungsbild.
- 2 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte**
Grosse Rahmenbautiefen und hochwertige Wärmeschutzgläser mit U_g -Werten bis zu $0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ sorgen für einen ausgezeichneten Wärmeschutz.
- 3 Konstruktiver Holzschutz**
Ein zusätzliches Dichtteil am unteren Teil des Rahmens schützt das Holz vor Feuchtigkeit und stellt sicher, dass Wasser funktionssicher nach aussen abgeführt wird.
- 4 Hohe Dichtheit**
Zwei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen.
- 5 Flexible Verbindungen**
Speziell entwickelte Clips nehmen temperaturbedingte Längenveränderungen zwischen Aluminiumschale und dem Holzrahmen auf. Für langanhaltende Funktionalität Ihrer Fenster.
- 6 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität**
Mehrfach verleimte Holzprofile kombiniert mit doppelt verklebten Scheiben garantieren höchste Steifigkeit und verhindern ein Verziehen des Fensters.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ U-Wert Fenster (U_w) bis maximal $0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz ²⁾	R_w -Wert Fenster bis maximal 43 dB R_w -Wert Glas bis maximal 51 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ³⁾	Klasse B3-B4 ⁴⁾ , nach EN 12210
Schlagregendichtheit ³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2, Brandschutz EI30

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement in Fichte (1.75 x 1.30 m)
²⁾ 1-flügeliges Fenster in Fichte (1.23 x 1.48 m)
³⁾ 2-flügeliges Fenster in Fichte (2.25 x 2.50 m)
⁴⁾ Fenster mit RC 1 Sicherheitsausführung



Das ästhetische Highlight bildet das Stufenglas, es sorgt gerade bei zweiflügligen Fenstern für eine filigrane Ansicht von aussen und setzt moderne Akzente in der Architektur.

Ego®SelectionPlus – Holz/Aluminium-Fenster (Bautiefe: 105 mm)

Innenansicht




Rahmen und Flügel flächenbündig

Ausführungsvarianten Aluminiumschale (aussen)



Ego®SelectionPlus (Stufenglas)

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Selection Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 44.

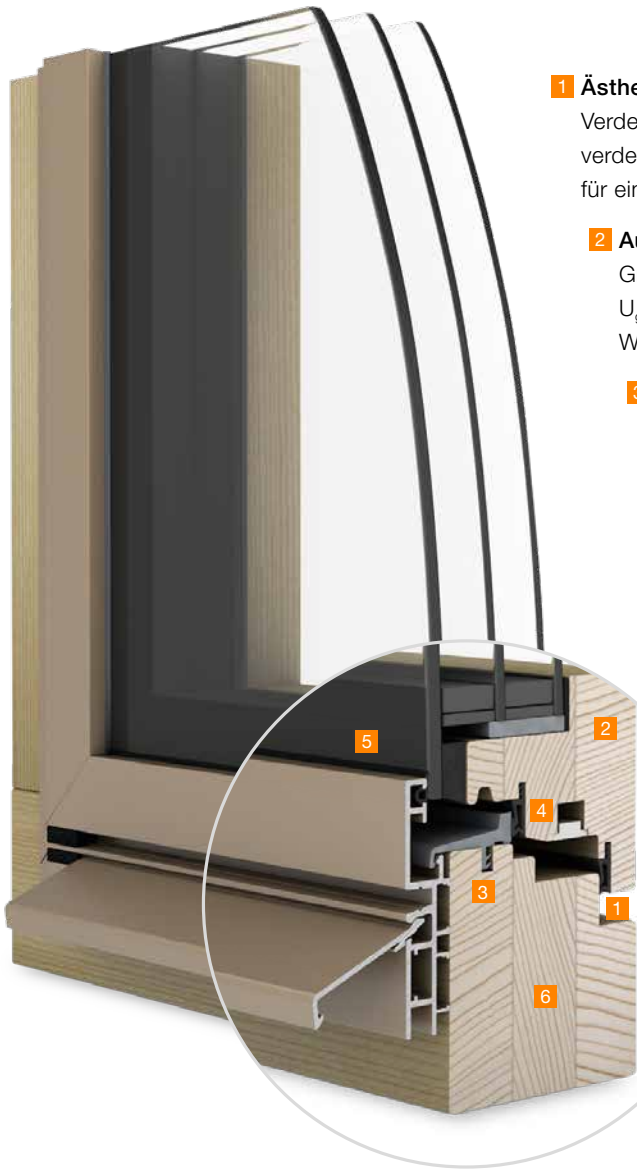

- 1 Ästhetisch**
Verdeckt liegende Beschläge, innen flächenbündige Rahmen und Flügel, verdeckte Entwässerung und unsichtbar verschraubte Festverglasungen – für ein besonders ästhetisches Erscheinungsbild.
- 2 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte**
Grosse Rahmenbautiefen und hochwertige Wärmeschutzgläser mit U_g -Werten bis zu $0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ sorgen für einen ausgezeichneten Wärmeschutz.
- 3 Konstruktiver Holzschutz**
Ein zusätzliches Dichtteil am unteren Teil des Rahmens schützt das Holz vor Feuchtigkeit und stellt sicher, dass Wasser funktionssicher nach aussen abgeführt wird.
- 4 Hohe Dichtheit**
Drei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen.
- 5 Stufenglas**
Das Highlight der Ästhetik bildet das Stufenglas – von aussen sind keine Aluminiumprofile sichtbar, was besonders bei 2-flügligen Fenstern optisch sehr schön ist.
- 6 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität**
Mehrfach verleimte Holzprofile kombiniert mit doppelt verklebten Scheiben garantieren höchste Steifigkeit und verhindern ein Verziehen des Fensters.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
	U-Wert Fenster (U_w) bis maximal $0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz ²⁾	R_w -Wert Fenster bis maximal 40 dB
	R_w -Wert Glas bis maximal 42 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ³⁾	Klasse B3-B4 ⁴⁾ , nach EN 12210
Schlagregendichtheit ³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement in Fichte (1.75 x 1.30 m)
²⁾ 1-flügeliges Fenster in Fichte (1.23 x 1.48 m)
³⁾ 2-flügeliges Fenster in Fichte (2.25 x 2.50 m)
⁴⁾ Fenster mit RC 1 Sicherheitsausführung



Natürlich stilvoll.

Das Holz-Fenster Ego®Woodstar

Es bringt die Schönheit der Natur in Ihr Zuhause: Ego®Woodstar. So natürlich sein Erscheinungsbild, so vielfältig sind seine Einsatzmöglichkeiten. Robust und intelligent konstruiert sorgt Ego®Woodstar für jahrelange Freude.

Attraktive Vorteile

- **Natur und Technik:** Die optimale Kombination aus dem natürlichen Werkstoff Holz und intelligenter Konstruktion.
- **Schutz vor Witterungseinflüssen:** Höchste Dichtheit lässt Wind, Wasser und Schall draussen. Die spezielle Regenschiene beugt Beschädigungen sowie Durchfeuchtung vor.
- **Ein gutes Gefühl:** Erhöhter Einbruchschutz bereits ab der Basisausstattung. Zusätzliche Sicherheitsoptionen bis RC 2.
- **Denkmalschutz:** Dank diverser Zusatzausstattungen können viele Anforderungen an den Denkmal- und Heimatschutz erfüllt werden.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ego®Woodstar zu Ihrem persönlichen Wunschfenster. Mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.



Wussten Sie, dass ...

der traditionelle Werkstoff Holz zeitlose Schönheit mit guter Wärmedämmung verbindet?



Ego®Woodstar: überall wo Natur, Behaglichkeit und Heimatschutz gross geschrieben werden.

Ego®Woodstar – Holz-Fenster (Bautiefe: 68 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen flächenversetzt

Aussenansicht



halbflächenversetzt

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Woodstar Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 44.



- 1 Geschützte Oberflächen**
Hochwertige Lasuren mit speziellen Pigmenten schützen die Holzoberfläche vor UV-Strahlung sowie starkem Niederschlag und beugen damit Beschädigungen vor.
- 2 Funktionssichere Wasserabführung**
Die Regenschiene schützt den unteren Rahmen vor Beschädigung und verhindert die Durchfeuchtung des Holzes durch eine funktions-sichere Wasserabführung.
- 3 Hohe Dichtheit**
Zwei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen.
- 4 Nassversiegelung**
Innen und aussen garantiert die Nassversiegelung eine opti-male Abdichtung.
- 5 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität**
Mehrfach verleimte Rahmenhölzer sorgen für eine erhöhte Steifigkeit und verhindern ein Verziehen des Fensters.
- 6 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte**
Die Kombination aus hohen Holzprofilen und hoch-wertigen Wärmeschutzgläsern mit U_g -Werten bis zu $0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ sorgt für einen ausgezeichneten Wärme-schutz.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) $1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
	U-Wert Fenster (U_w) bis maximal $0.81 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz ²⁾	R_w -Wert Fenster bis maximal 41 dB
	R_w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ³⁾	Klasse B4, nach EN 12210
Schlagregendichtheit ³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2, Brandschutz EI30

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement in Fichte (1.75 x 1.30 m)
²⁾ 1-flügeliges Fenster in Fichte (1.23 x 1.48 m)
³⁾ 2-flügeliges Fenster in Fichte (2.23 x 2.20 m)



Lichtdurchflutet mit Weitblick. Die Holz- und Holz/Aluminium Balkon- und Schiebetüren

Der natürliche Werkstoff Holz und der maximale Lichteinfall vermitteln eine neue, einzigartige Wohn- und Lebensqualität. Ob grüner Waldrand, blauer See oder urbaner Lifestyle - dank der grossen Glasflächen und komfortablen, barrierefreien Schwellen verschmelzen Aussenwelt und Innenräume. Die verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten setzen architektonische Akzente und erfüllen Ihre individuellen Wünsche.

Attraktive Vorteile

- **Form und Funktion:** Lichtdurchflutete Räume und solare Energiegewinnung durch sehr schlanke Rahmenbreiten.
- **Komfortable Bedienung:** Kinderleichtes Öffnen und Schliessen durch leichtgängige Beschläge.
- **Eintreten leicht gemacht:** Spezielle Schwellenlösungen ermöglichen einen barrierefreien Zugang.
- **Gutes Gefühl:** Spezielle Sicherheitsgläser und Sicherheitsbeschläge bis zur Sicherheitsklasse RC 2 schützen Ihr Zuhause besonders effektiv.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ihre Balkon- bzw. Schiebetür zu Ihrem persönlichen Highlight mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.



Wussten Sie, dass ...


unsere Parallelschiebetüren als preisattraktive Alternative erhältlich sind?



Dank grossflächiger
Fensterelemente verschmelzen
Innen- und Aussenraum.
Neben mehr Licht bekommen
Sie das Gefühl von Weite in
Ihren vier Wänden.

Parallelschiebetüren in Holz* und Holz/Aluminium


Die ideale Lösung für alle Situationen, in denen Platz nur beschränkt vorhanden ist. Parallelschiebetüren haben keine Fensterflügel, die nach dem Öffnen in den Raum stehen. Durch sehr schmale Einbautiefen ermöglichen sie eine optimale Raumnutzung und sind sowohl im Neubau als auch in der Renovierung gut einsetzbar.

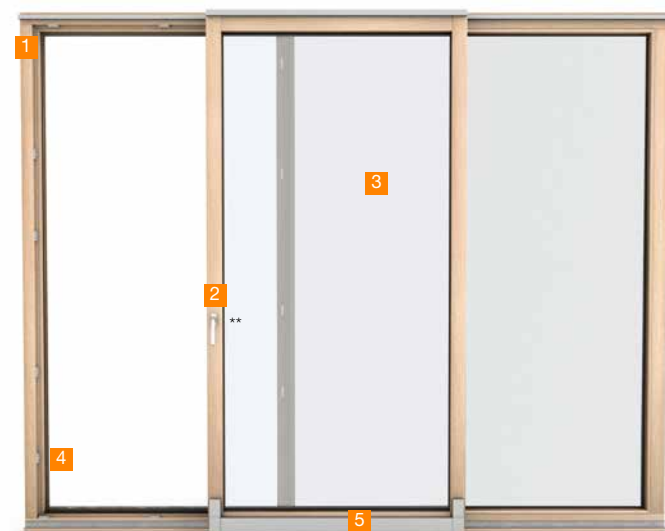


Technische Vorteile

- 1 Schmale Einbautiefe**
Wenig Platzbedarf dank Einbau auf einer Ebene.
- 2 Lüftung**
Spaltlüftung für eine sichere und effiziente Lüftung.
- 3 Grössen**
Flügelbreiten bis 1900 mm und 160/200 kg Flügelgewicht möglich.
- 4 Sicherheit**
Einbruchhemmung bis zu Sicherheitsklasse RC 2, gemäss EN 1627-1630, sogar in Lüftungsstellung.
- 5 Parallelabstand (bei Holz/Aluminium)**
Komfortable Bedienung dank parallelem Abstellen des Flügels anstelle von Kippfunktion.


Öffnungsarten



- Schema A**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 1 Festverglasung oder Drehflügel



- Schema C**
- nur für Parallelschiebekipptüren in Holz möglich
 - 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
 - 2 Festverglasungen oder Drehflügel
 - 2-öffnende Flügel mit Stulpverschluss



- Schema G**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 2 Festverglasungen oder Drehflügel



- Schema K**
- 2 Schiebeflügel
 - 1 Festverglasung

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U _f) 1.2 W/m²K U-Wert Parallelschiebetür (U _w) bis maximal 0.77 W/m²K
Schallschutz¹⁾	R _w -Wert Parallelschiebetür bis maximal 41 dB R _w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse B3, nach EN 12210
Schlagregendichtheit	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

*Die Ausführung in Holz ist nur als PSK (Parallelschiebekipp) möglich.
**Griffsitz bei Holz/Aluminium ist immer mittig.

Hinweis: Passen Sie Ihre Balkon- und Schiebetüren an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 44.

¹⁾ Technische Werte dito Fenster

Hebeschiebetüren in Holz und Holz/Aluminium

Ein neues Raumgefühl und interessante planerische Perspektiven: Das schaffen EgoKiefer Hebeschiebetüren. Optional sorgt ein schwellenloser Bodenanschluss für zusätzlichen Komfort.

Hebeschiebetüren WS1® in Holz und Holz/Aluminium

ermöglichen grosse Glasflächen und komfortable Bedienung.




Technische Vorteile Hebeschiebetüren WS1® und XL®2020

- 1 Grosse Glasflächen**
Die Konstruktion ermöglicht problemlos grosse Flügelbreiten und -gewichte.
- 2 Schwelle**
Auch in barrierefreier Ausführung realisierbar.
- 3 Leichtgängig**
Komfortable Bedienung auch bei schweren Flügeln.
- 4 Lüften**
Spaltlüftung für sichere und effiziente Lüftung bei allen Konstruktionen möglich.
- 5 Automatisierbar**
Die Hebeschiebetür kann mit einem Motor ausgestattet werden. So ist auch der schwerste Flügel kinderleicht zu bedienen.

Hebeschiebetüren XL®2020 in Holz/Aluminium

garantieren maximalen Lichteinfall dank sehr schmaler Profile und rahmenverglastem Festteil.

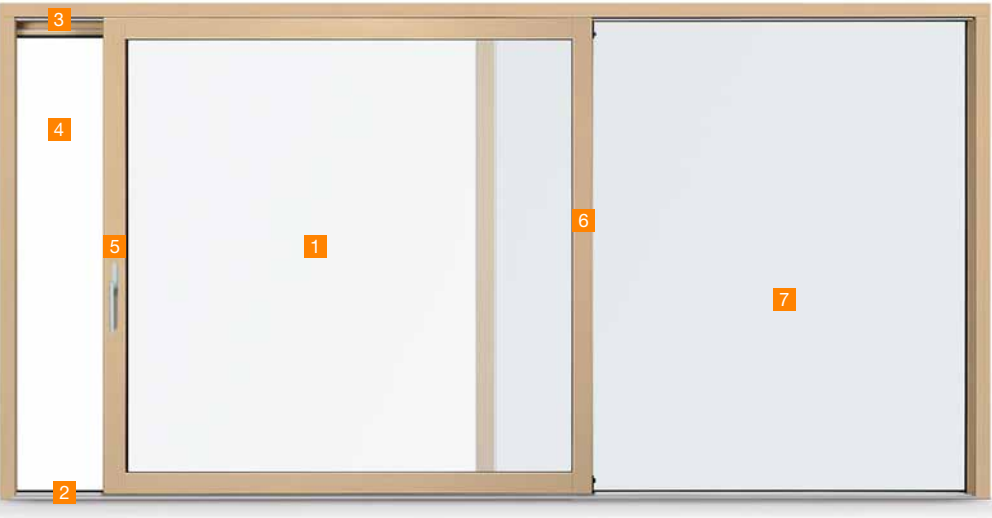


Zusätzliche Besonderheiten
Hebeschiebetür XL®2020


- 6 Design**
Maximaler Lichteinfall dank äusserst schmaler Ansichten und rahmenverglastem Festteil.
- 7 Glasklare Vorteile**
Glaseinsatz bis 56 mm für mehr Schall- und Einbruchschutz sowie erhöhte Energieanforderungen.

Öffnungsarten


Holz- und Holz/Aluminium WS1®



- Schema A**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 1 Festverglasung



- Schema C**
- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
 - 2 Festverglasungen



- Schema G2**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 2 Festverglasungen




- Schema H**
- Festverglasung




- Schema K**
- 2 Schiebeflügel
 - 1 Festverglasung


XL®2020



- Schema A**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 1 Festverglasung



- Schema C**
- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
 - 2 Festverglasungen



- Schema G2**
- 1 Schiebeflügel (L oder R)
 - 2 Festverglasungen



- Schema H**
- Festverglasung



- Schema K**
- 2 Schiebeflügel
 - 1 Festverglasung

Überzeugende Werte

	Hebeschiebetür WS1®	Hebeschiebetür XL®2020
Wärmeschutz	U-Wert Rahmen (U _f) 1.5 W/m²K U-Wert (U _w) bis maximal 0.74 W/m²K	U-Wert Rahmen (U _f) 1.6 W/m²K U-Wert (U _w) bis maximal 0.70 W/m²K
Schallschutz	R _w -Wert bis maximal 39 dB R _w -Wert Glas bis maximal 46 dB	R _w -Wert bis maximal 39 dB R _w -Wert Glas bis maximal 46 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse B4, nach EN 12210	Klasse B4, nach EN 12210
Schlagregendichtheit	Klasse 9A, nach EN 12208	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, erhöhte Sicherheit	Basissicherheit, erhöhte Sicherheit

A woman with blonde hair is smiling and looking towards the camera. She is wearing a light blue top. The background is a bright, slightly blurred indoor setting. In the bottom right corner, there is a semi-transparent overlay of a snowy mountain landscape. This overlay includes a dark wooden building with a large dome and several windows, and a smaller white building with a dome in the foreground. The mountains in the background are covered in snow and have sharp peaks.

Für mehr Lebensqualität.

Ego®Power – Zusatzausstattungen

EgoKiefer hat ein umfassendes System von Optionen entwickelt, welche speziell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind. Damit Sie die Fenster zu Ihren ganz persönlichen Wunschfenstern machen können. Dank den vielfältigen Zusatzausstattungen meistert EgoKiefer seit über 90 Jahren auch herausfordernde Projekte. Vom Ufer des Lago Maggiore bis nach Basel und vom Säntis bis zum Gornergrat auf 3135 m.ü.M.

Genauso individuell wie Sie.

Ego®Power – Zusatzausstattungen

Sie wünschen ein Fenster, das mehr kann? Das genau Ihre Anforderungen erfüllt? EgoKiefer hat für Sie zahlreiche Ausstattungsoptionen im Angebot, mit denen Sie Ihre Wunschfenster individuell konfigurieren können.

Ego®Power

Die EgoKiefer Zusatzausstattungen
für Ihr individuelles Wunschfenster.

Ego®Design

Ganz schön vielfältig: die optischen und funktionalen Ausstattungsmöglichkeiten.

- Holz-Lasuren
- Farb- und Dekorfolien
- Design-Gehrung (Ego®Perfect)
- Aluminium-Farben
- Griffe
- Sprossen
- Verdeckte Beschläge
- Ornamentgläser

Ego®Security

Damit Sie ruhig schlafen können: die Sicherheitsoptionen.

- Hohe Basissicherheit
- Zusatzsicherheit bis RC 2
- Sicherheitsglas (VSG, ESG, Absturzsicherheit)
- Brandschutz EI30

Ego®Comfort

Für mehr Lebensqualität: intelligente Lösungen, die vieles leichter machen.

- Hindernisfreie Schwellen
- Komfortgetriebe
- Schwenkhakengetriebe
- Verdeckt liegender Anschlagpuffer
- SOFT CLOSE
- Öffnungs und Verschlussüberwachung
- Automatischer Fensteröffner

Ego®Reno

Für eine unkomplizierte Modernisierung oder Renovation.

- Fenster mit Renovationsrahmen

Ego®Air

Für frische Luft und ein gesundes Raumklima.

- SECCO
- SECCOVARIO
- SECCO-Plus
- Lüftungsklappen
- Fensterfalzlüfter arimeo
- Fensterlüfter Sonoslot

Ego®Energy

Energieeffizienz, die sich mehrfach lohnt: für die Umwelt, für Ihr Wohlbefinden und Ihr Portemonnaie.

- Beste Wärmedämmwerte
- U-Wert Glas bis 0.5 W/m²K

Ego®Silence

Lassen Sie Umweltgeräusche ganz einfach draussen: mit Lärmschutzlösungen.

- Schallschutzgläser bis 46 dB
- Fachgerechte Schallschutz-Montage

Individuell und ästhetisch. Ego®Design



Das Design der EgoKiefer Fenster verbindet Zweckmässigkeit mit Schönheit. Damit Sie Ihre Fenster so gerne betrachten, wie Sie ins Freie blicken, bieten wir Ihnen umfassende Gestaltungsfreiheiten bei Farbe, Form und Ausstattung.

Holzarten

Jedes Holz ist anders. Und das ist gut. Denn so können Sie das Holz Ihrer Fenster passend zum Interieur, zur Fassade oder einfach nach Ihren persönlichen Vorlieben wählen. Gerne erfüllen wir auch Ihren individuellen Holzwunsch ausserhalb der Standardpalette. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten!



Holzoberflächen

Bei Holz- und Holz/Aluminium-Fenstern bleibt dank spezieller Lasuren die Holzstruktur sichtbar. Sie schützen das Holz und halten das Fenster funktionstüchtig. Die Farbpalette reicht von hellen über dunkle Lasuren bis zu verschiedenen deckenden Farben. So bleibt kein Kundenwunsch offen.

Standard-Lasuren (Gedruckte Farbwiedergabe der Lasuren ist nicht verbindlich)



Deckende Farben (Gedruckte Farbwiedergabe der deckenden Farben ist nicht verbindlich)



*nicht für Aussenanwendung bei Holz/Aluminium-Fenstern
**auf Anfrage

Design-Gehrung Ego®Perfect

Durch eine neue Schweissttechnologie gehören sichtbare Gehrungen bei Ego®Allround der Vergangenheit an. Auch bei weissen Kunststoff-Fenstern.*** Bei EgoKiefer lässt sich so die pflege- und wartungsarme Kunststoff-Oberfläche mit der Optik eines Holzfensters kombinieren.



Standard-Gehrung



Design-Gehrung Ego®Perfect


Farb- und Dekorfolien

Setzen Sie optische Akzente mit der Farb- oder Dekorfolie Ihrer Wahl. Das EgoKiefer Foliensortiment ist lichteht, schmutzabweisend, witterungsbeständig und pflegeleicht. Hochwertige Dekorfolien in Holzoptik verleihen weissen Kunststoff-Fenstern die Vertrautheit und Stilistik unterschiedlichster Holzarten.

Farbfolien



Dekorfolien in Holzoptik

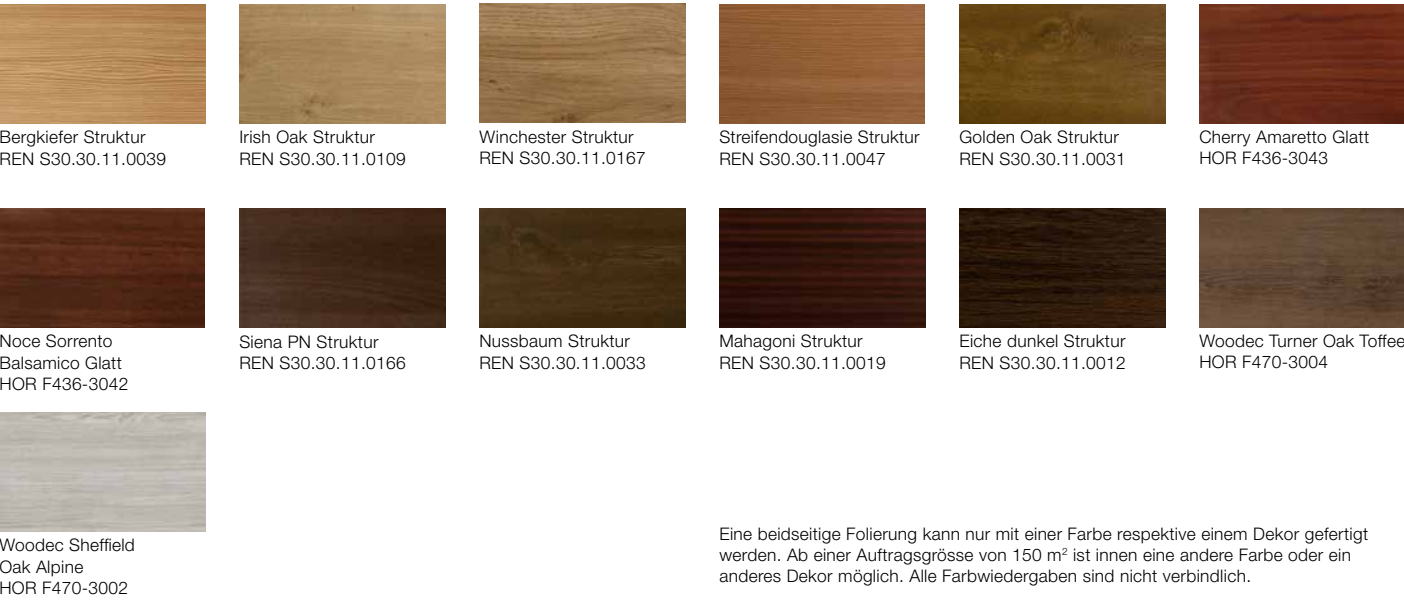


Eine beidseitige Folierung kann nur mit einer Farbe respektive einem Dekor gefertigt werden. Ab einer Auftragsgrösse von 150 m² ist innen eine andere Farbe oder ein anderes Dekor möglich. Alle Farbwiedergaben sind nicht verbindlich.

***optional







Aluminium-Farben

Aluminium sorgt für einen perfekten und langjährigen Witterungs-schutz. Das Standard-Farbspektrum umfasst 12 Farben, im erweiter-ten Sortiment stehen Ihnen weitere 33 aufpreispflichtige Farben zur Auswahl. Natürlich sind auch weitere Farben auf Anfrage möglich.

Standardfarben


					
RAL 9016_SG	RAL 7016_SG	RAL 7022_SG	RAL 8017_SG	RAL 9006_SG	RAL 7024_SG
					
RAL 7006_SG	RAL 8011_SG	RAL 9007_SG	RAL 7012_SG	RAL 7038_SG	RAL 8003_SG

Aufpreispflichtige RAL und NCS Farben

					
RAL 3004_SG	RAL 3003_SG	RAL 3000_SG	RAL 8014_SG	RAL 8007_SG	RAL 8001_SG
					
RAL 1001_SG	RAL 1015_SG	RAL 9010_SG	RAL 8019_SG	RAL 7039_SG	RAL 7035_SG
					
NCS-S9000-N_SG	NCS-S8000-N_SG	NCS-S7500-N_SG	RAL 7021_SG	RAL 5008_SG	RAL 7015_SG
					
RAL 5011_SG	RAL 5009_SG	RAL 5024_SG	RAL 6009_SG	RAL 6005_SG	RAL 6011_SG

Aufpreispflichtige Perlglimmer-Effekt Farben

glatt, matt

		
5803E71319A10	5803E71386A10	5803E71384A10

Feinstruktur tiefmatt

					
591TE82304R3F	591TE81576R3F	591TE82301R3F	591TU73319R10	591TU71386R10	591TE71384R10

Alle Farbwiedergaben sind nicht verbindlich.



Verdeckte Beschläge unterstützen die geradlinige Formsprache moderner Architektur und lenken den Blick aufs Wesentliche.

Verdeckte Beschläge

Ideal für die hohen Ansprüche moderner Architektur: Die im Fensterrahmen integrierten Beschläge tragen wesentlich zur eleganten, geradlinigen Formsprache bei – ohne Kompromisse bei Tragfähigkeit und Verschleiss. Im Gegenteil: Sie ermöglichen eine umlaufend durchgehende Dichtung im Flügelüberschlag. Und dank ihrer hohen Tragkraft sind auch grosse Fensterdimensionen realisierbar.



Sichtbarer Beschlag
Standard bei unserem Fenstersortiment



Verdeckter Beschlag*

Sprossen

Ob im Glas oder aufgesetzt, in unterschiedlichen Breiten, aus Holz, Kunststoff oder Aluminium – bei der Gestaltung Ihres Fensters mit Sprossen bietet Ihnen EgoKiefer zahlreiche Möglichkeiten. Je nach Geschmack oder den Anforderungen des Denkmalschutzes.



***Holz- und Holz/Aluminium:** Standard bei Ego®Selection und Ego®SelectionPlus, optional bei Ego®Allstar und Ego®Woodstar
Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium: optional bei Ego®Allround

Griffe

Neben dem Standard-Griffsortiment ermöglichen Ihnen fünf Design-Varianten, genau den Fenstergriff zu finden, der Ihren optischen, haptischen und technischen Vorstellungen entspricht. Weitere Griffe sind auf Anfrage erhältlich.

Standard-Griffe für Fenster



Standard weiss



Standard weiss abschliessbar



Standard Aluminium



Standard Aluminium abschliessbar

Design-Griffe



ZA4660
viereckige Rosette,
eckiger Griff



ZA4666
viereckige Rosette,
runder Griff



ZA4674
ovale Rosette,
runder Griff



ZA4676
ovale Rosette,
runder Griff



ZA4667*
flächenbündige Rosette,
runder Griff

Griffe für Hebeschiebetüren



Standard-Griff
Signalweiss



Standard-Griff
EV1



Standard-Griff
Anthrazitgrau**



ZA9685**
Design-Griff
Edelstahl



ZA3714*
ovale Rosette,
abgerundeter Griff



ZA3714*
ovale Rosette,
runder Griff

Griffmuscheln für Hebeschiebetüren



Standard-Muschel
Signalweiss



Standard-Muschel
EV1



Standard-Muschel
Anthrazitgrau



Standard-Muschel
Edelstahl K1

Weitere Griffe finden Sie auf unserer Webseite



Ornamentgläser

Es gibt Räume, die Privatsphäre und Tageslicht gleichzeitig erfordern. Ornamentgläser schützen vor Einblicken, lassen jedoch Tageslicht in den Raum hinein. Zur Verfügung stehen verschiedene Muster mit unterschiedlichem Grad an Durchsichtigkeit.


Unsere Berater vor Ort präsentieren Ihnen gerne die gesamte Auswahl an Ornamentgläsern.



Satinato weiss 4 / 6 mm
ORN-2217 / ORN-2218



Chin weiss 4 mm
ORN-2241



Kathedral grossgehämmert weiss 4 mm
ORN-2206




Kathedral kleingehämmert weiss 4 mm
ORN-2202




Ornament 520 weiss 4 mm
ORN-2201



Silvit weiss 4 mm
ORN-2230



Ornament 504 weiss 4 mm
ORN-2207



Master Carre weiss 4 mm
ORN-2245



Parsol bronze 4 mm
ORN-2266



Screen weiss 4 mm
ORN-2203

*nur für Holz/Aluminium erhältlich
**für Kunststoff und Kunststoff/Alu

Mit Sicherheit besser.

Ego®Security



Sicherheitsstufen (RC-Klassen nach EN 1627-1630)

Basissicherheit

Schon zwei dreifach verschraubte Sicherheitsschliessstellen pro Fensterflügel genügen, um die Gefahr des Aushebelns mit Hilfe von einfachem Werkzeug zu verringern. Hochwertige Pilzkopfzapfen machen das möglich. EgoKiefer hat diesen Basisschutz in allen Fenstersystemen standardmässig integriert.

RC 1 N

Die Pilzkopfzapfen fixieren die Fensterflügel dank 4-Punkt-Verriegelung sicher im Rahmen. Gemeinsam mit dem abschliessbaren Griff sowie einem Stulpverschluss bei 2-flügeligen Fenstern erfüllen Fenster mit diesen Sicherheitsmassnahmen die Resistance Class 1 N (RC 1 N) nach EN 1627-1630.


RC 2 N

Die doppelte Ecksicherung durch Pilzkopfzapfen zeichnen diese Sicherheitsstufe aus. Gemeinsam mit einem Stulpverschluss bei 2-flügeligen Fenstern und bandseitigem Mittelverschluss erreicht diese Fensterausführung die Anforderungen der Resistance Class 2 N (RC 2 N) nach EN 1627-1630.

RC 2

Die Sicherheitsstufe RC 2 bietet maximalen Schutz – dank Pilzkopfzapfen, standardmässig abschliessbarem Griff sowie Verbundsicherheitsglas und Stulpverschluss bei zweiflügeligen Fenstern. Die ideale Lösung für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, z. B. in einbruchgefährdeten Gebieten – insbesondere im Erdgeschoss – und für Geschäfte mit diebstahlgefährdeten Waren.

 = Normale Schliessstelle  = Sicherheitsschliessstelle

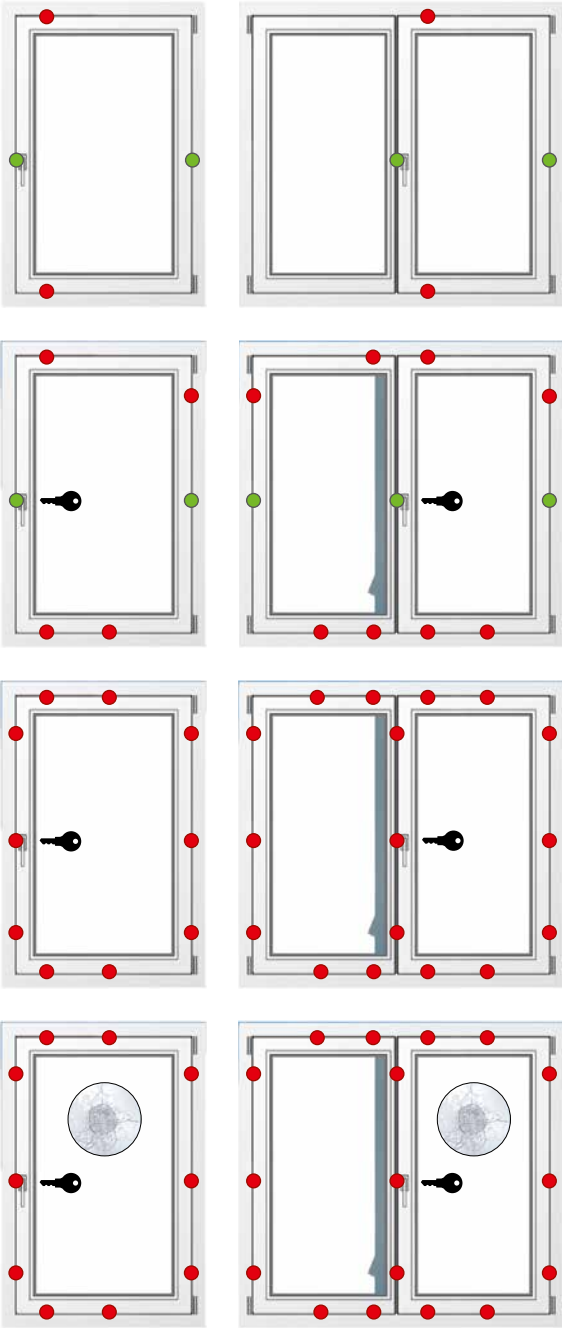

Hinweis: Die Anzahl der Schliessstellen ist von der Grösse abhängig. Ab RC 1 N sind ein Stulpverschluss und abschliessbarer Griff zwingend.



Sicherheitsschliessteile

Pilzkopfzapfen und Schliessblech

Die EgoKiefer Sicherheitsschliessteile bestehen aus besonders robustem Material. Ihre 3-fach-Verschraubung sorgt für eine feste Verankerung im Rahmen. Die doppelt hinterschnittene Geometrie in Kombination mit Pilzkopfzapfen bietet maximale Sicherheit.



Pilzkopfzapfen und Sicherheitsschliessblech exzentrisch verstellbar

Sicherheitsgläser

Verbundsicherheitsglas (VSG)

Mehrere hochfeste Folien zwischen zwei Gläsern sorgen für zweifache Sicherheit: Bei Glasbruch bleiben die Scherben an der Folie haften und verletzen niemanden. Bei Einbruchversuchen ist ein Durchkommen praktisch unmöglich. VSG-Glas wird bei Überkopfverglasungen, erhöhtem Einbruchschutz oder Brüstungen zur Absturzsicherung verwendet.



Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bei ESG wird die Scheibe erhitzt und abgeschreckt. Durch die thermischen Spannungen wird das Glas deutlich widerstandsfähiger. Kommt es trotzdem zum Glasbruch, zerfällt das Glas in kleinste Stücke, die keine Verletzungsgefahr darstellen.



Brandschutzfenster EI30 – Sicher gegen Feuer und Flamme

EgoKiefer hat Brandschutzfenster entwickelt und geprüft, die im Notfall wirk-samen Schutz bieten. Denn jede Minute ist entscheidend, wenn Sie sich in Sicherheit bringen müssen. Unsere Brandschutzfenster sind in den Ausführun-gen Holz und Holz/Aluminium erhältlich.

Nötig sind solche spezifischen Brandschutzmassnahmen vor allem bei Ge-bäuden mit einem erhöhten Risiko. Geringe Gebäudeabstände im Ortskern, Trennwände zwischen Büroräumen und Produktion oder als Fluchtwege die-nende Treppenanlagen sind Beispiele solcher Risikogruppen oder eben Ein-satzorte von Brandschutzsystemen.

Geprüfter Widerstand

Das EgoKiefer Brandschutzfenster EI30 wurde durch das IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung in Linz (Österreich) geprüft und und erfüllt die normativen Brandschutzanforderungen für mindestens 30 Minu-ten. Genug Zeit also, sich und andere in Sicherheit zu bringen.



EgoKiefer Brandschutzfenster nach EI30 geprüft, garantieren eine Feuersicherheit vonmind. 30 Minuten.



Video:
Geprüfter Widerstand

Brandschutzfenster EI30 Ego®Allstar in Fichte

Das EgoKiefer Brandschutzfenster EI30 ist für die Systeme Ego®Allstar und Ego®Selection verfügbar, in ein- sowie zweiflügliger Ausführung oder auch als Festverglasung. Das Fenster ist nicht nur in Eiche, sondern neu auch in den Holzarten Fichte, Kiefer oder Lärche erhältlich und unterscheidet sich in der Optik nicht von den Standardausführungen. Ein spezieller Brandschutz-Bau-anschluss ist ebenfalls nicht notwendig.



Ego®Allstar



Ego®Selection



Ego®Woodstar

Brandschutzfenster aus Holz- oder Holz/Aluminium beeindrucken:

- gute Isolation
- nachwachsender Rohstoff
- verschiedene Holzarten möglich, Holz/Aluminium neu auch in Fichte
- gewährleistetester Feuerwiderstand von mind. 30 Minuten

Wirtschaftlich und nachhaltig.
Ego®Energy



Schonen Sie Ressourcen und Ihr Portemonnaie. Mit den richti-gen Fenstern können Sie grosse Einsparungen erzielen.

Energieeffizienzklassen

Die Energieeffizienzklasse ist eine Bewertungs-skala, welche aufzeigt, wie viel Energie ein Pro-dukt im Vergleich zu anderen verbraucht. Die Skala von Klasse A bis Klasse G geht in sieben Schritten von Dunkelgrün (sparsam) über Gelb (mttlerer Verbrauch) zu Rot (hoher Verbrauch).

Anders als bei anderen Energieklassifizierungen bedeutet bei Fenstern die Klasse C bereits ein gutes Fenster.

Klassifizierung	U-Wert Energieäquivalent $U_{w,eq}$
Klasse A:	$U_{w,eq} < 0$
Klasse B:	$U_{w,eq} \geq 0$ bis < 0.1
Klasse C:	$U_{w,eq} \geq 0.1$ bis < 0.2
Klasse D:	$U_{w,eq} \geq 0.2$ bis < 0.3
Klasse E:	$U_{w,eq} \geq 0.3$ bis < 0.4
Klasse F:	$U_{w,eq} \geq 0.4$ bis < 0.8
Klasse G:	$U_{w,eq} \geq 0.8$

Still und leise.
Ego®Silence



Damit der Lärm draussen bleibt, bauen wir für Sie Fenster, die optimal vor Lärm schützen. Zusammen mit Hochleistungsisoliergläsern schafft Ego®Silence damit die idealen Bedingungen für die verdiente Ruhe zu Hause.


Optimaler Schallschutz durch drei Faktoren:

- **Konstruktion**
Die Anzahl der Dichtungen, die Dicke der Profile sowie die technische Kon-struktion der EgoKiefer Fenster tragen zu einem optimalen Schallschutz bei.
- **Verglasung**
Auf Wunsch können mit speziellen Folien im Glas, dickeren Gläsern (z. B. 6 statt 4 mm) und asymmetrischen Isolierglas-Aufbauten höchste Schallschutzwerte erzielt werden.
- **Montage**
EgoKiefer Monteure sind speziell auf den Schallschutz geschult. Denn nur bei fachgerechter Schallschutz-Montage kann das Fenster die versprochenen Leistungen erfüllen.



Energiesparrechner

Berechnen Sie mit wenigen Klicks Ihr Energiesparpotenzial.

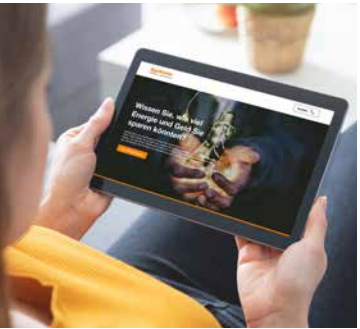

Scannen und profitieren – durch diesen QR-Code gelangen Sie zu unserem Energiesparrechner. Be-rechnen Sie das Energiesparpoten-zial Ihres Gebäudes!



Für mehr Lebensqualität. Ego®Comfort



Extrem flache Bodenschwellen kombiniert mit elektrischen Fensteröffnern – das ist einfach komfortabel.


Hindernisfreie Schwelle

Barrierefrei nach draussen: Heute ist es möglich, die Schwellen so niedrig zu konstruieren, dass sie z. B. auch für einen Rollstuhl kein Hindernis mehr darstellen. EgoKiefer unterschreitet mit den 20 mm hohen Schwellen sogar die gesetzlich vorgeschriebenen Werte für barrierefreies Bauen. Nach Wahl bietet EgoKiefer sogar noch flachere Schwellen an, was besonders bei Hebeschiebetüren gefragt ist, und sorgt somit für zusätzlichen Komfort.



Komfortgetriebe**

Grossflächige Hebeschiebetüren sind aufgrund ihres hohen Flügelgewichts nicht ganz einfach zu benutzen. Deshalb setzt EgoKiefer standardmässig bei schweren Flügeln das Komfortgetriebe ein. Es unterstützt durch Federkraft beim einfacheren Heben und durch einen Dämpfer beim sanften Senken der schweren Flügel.

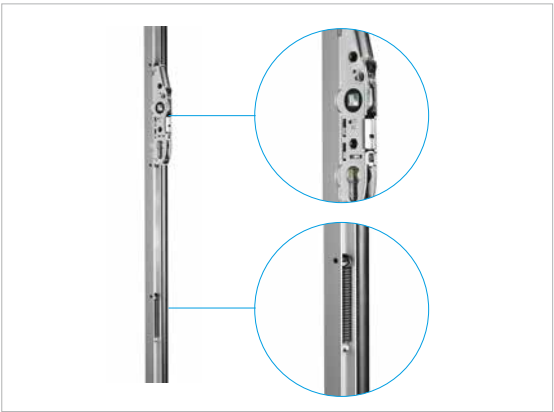

Schwenkhakengetriebe*

Schwenkhakengetriebe: kompromisslos dicht und sicher. Bis zu drei Schwenkhaken sorgen mit integrierter Sperrfunktion für erstklassigen Dichtschluss und hohe Einbruchhemmung. Im Öffnungszustand absolut flächenbündig gleiten sie über Verschlussrollen sanft und verschleissfrei in das Rahmenteil und reduzieren die Getriebebelastung. Die Spaltlüftung ist serienmässig und die verdeckt liegende Andruckverstellung beträgt +/- 2 mm.



Verdeckt liegender Anschlagpuffer*

Der Anschlagpuffer verhindert den abrupten Aufprall des Schiebeflügels am Rahmen und verringert zudem die Quetschgefahr in dem Bereich. Der verdeckt liegende Anschlagpuffer hat eine elegante und dezente Optik und ist nahezu unsichtbar, da dieser unmittelbar in die Führungsschiene integriert ist.



SOFT CLOSE*

So sanft und sicher wie eine moderne Küchenschublade. Für die Bedienung von Hebeschiebe-Systemen gibt es eine sichere Lösung: die innovative SOFT CLOSE Funktion, die sich unsichtbar in den Flügel integrieren lässt. Die aus einer Führungsschiene und einem Dämpfer bestehende Lösung bremst den Flügel kurz vor der Endposition sanft ab und zieht ihn dann selbsttätig zu. Das minimiert bei unsachgemässer Bedienung die Verletzungsgefahr und schliesst Materialschäden aus.



Öffnungs- und Verschlussüberwachung***

Mit Magnetschaltern lassen sich Fenster und Hebeschiebetüren sehr flexibel und zuverlässig in ein zentrales Überwachungs- oder Alarmsystem integrieren. Dabei fungieren sie als signalgebende Bauteile und kontrollieren je nach Schalter nicht nur den Öffnungszustand, sondern auch die korrekte Verriegelung – für moderne Sicherheitslösungen bis zur VdS-Klasse C.



Automatischer Fensteröffner***

Fensterantriebe können einen wichtigen Teil eines modernen Gebäudes ausmachen. Sie tragen sehr zum Gelingen des Raumklimas und der Energieeffizienz eines Gebäudes bei. Denn oft macht ein Öffnen oder Schliessen von Fenstern gerade dann Sinn, wenn keine Personen vor Ort sind. Zudem ist der Einsatz von Antrieben an schlecht zugänglichen Orten sinnvoll.



*nur bei KS- und KS/Aluminium-Hebeschiebetüren möglich
**bei Holz-, Holz/Aluminium, KS- und KS/Aluminium-Hebeschiebetüren möglich
***bei Holz-, Holz/Aluminium, KS- und KS/Aluminium-Fenstern und Hebeschiebetüren möglich

Für ein gesundes Raumklima. Ego®Air




Auch ein Haus muss atmen. Mit unseren Lüftungssystemen SECCO, SECCO-VARIO, SECCO-Plus und dem Fensterfalzlüfter arimeo sind Innenräume immer aufs Beste mit frischer Luft versorgt. So können sowohl seine Bewohner als auch die Bausubstanz gesund altern.

Unsere Lüftungssysteme

SECCO

Das Lüftungssystem für Holz- und Kunststoff-Fenster nutzt die Gesetze der Physik, um verbrauchte Raumluft durch Frischluft von draussen zu ersetzen. Bei Holzrahmen gelangt die Frischluft geschützt in die Lüfterleiste und fliesst anschliessend in den Wohnraum. Kunststoff-Fenster lassen die Frischluft durch kleine Schlitze in den Fensterrahmen eintreten. Sie erwärmt sich, indem sie durch ein Labyrinth von Kanälen im Kunststoffprofil strömt, und gelangt anschliessend in den Wohnraum. All dies funktioniert dank minimaler Druckunterschiede. Damit sorgt das System für einen praktisch konstanten Luftdurchlass, ohne Zugluft. Auch die Wärmedämmwerte und der Lärmschutz bleiben unverändert hoch.

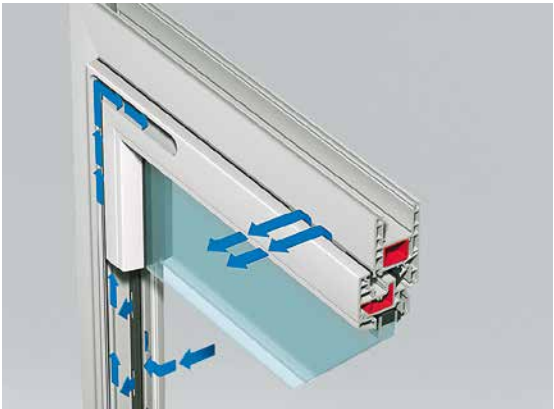

SECCO – die unsichtbare Lösung

SECCOVARIO*

Um grössere Luftmengen nach innen zu transportieren, gibt es SECCOVARIO Lüftungskomponenten. Das System umfasst verschiedene Modellvarianten. Empfehlenswert ist auch der Nachströmlüfter für Dampfabzugshauben. Werden Dampfabzugshauben betrieben, ohne dass Luft nachströmen kann, bringen sie nicht die gewünschte Leistung bzw. saugen «falsche» Luft an. Auf Wunsch liefern wir die Geräte auch für erhöhten Lärmschutz oder mit einem integrierten Pollenfilter. So können auch Allergiker in ihren vier Wänden frei durchatmen.



SECCOVARIO – das variable Lüftungssystem

SECCO-Plus


Eine Lüftungsanlage, die Abluft aus Nassräumen absaugt, braucht kontrollierte Luft-Eintrittsöffnungen in der Gebäudehülle. Dieses Bauteil wird auch Aussenluft-Durchlass genannt. Das Fenster ist ideal geeignet, um damit kombiniert zu werden. SECCO-Plus ist ein wirkungsvoller Aussenluft-Durchlass, der in sämtliche EgoKiefer Fensterkonstruktionen integriert werden kann.



SECCO-Plus – die einfache Abluftanlage

Fensterfalzlüfter arimeo*

Der neuartige Fensterfalzlüfter arimeo classic S ist ein selbstregulierender Fensterfalzlüfter für Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster ohne optisch störende Zusatzbauteile. Er wird im Fensterflügel eingebaut und ist in der jeweiligen Farbe der Fensterdichtung nahezu unsichtbar – auch bei offenem Fenster. Der Fensterlüfter arimeo ist sehr einfach zu montieren oder am bestehenden Fenster nachzurüsten. Das spart Zeit und Kosten.

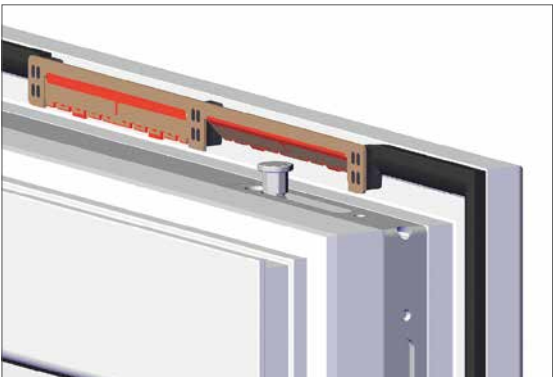

Fensterfalzlüfter arimeo – das einfach unsichtbare Lüftungssystem

*Nur bei KS-Fenstern möglich.

Ganz schön unkompliziert. Ego®Reno



Die Modernisierung oder Renovation einer Immobilie ist in vielerlei Hinsicht eine Chance. Zum einen können Sie durch den Austausch Ihrer Fenster den Energieverbrauch beträchtlich reduzieren. Zum anderen bietet Ihnen das breite EgoKiefer Fenstersortiment viel Spielraum für gestalterische Akzente.

Vorteile einer Fensterrenovation

- **Einfach, schnell, kostengünstig:** Profitieren Sie mit Renovationsrahmen von einer besonders effizienten und sauberen Lösung.
- **Langfristig Geld sparen:** Gut gedämmte Fenster bedeuten eine wesentliche Enerige- und damit Kostenersparnis.
- **Sofortige Aufwertung:** Neue Fenster steigern den Wert Ihrer Immobilie und sorgen für eine optische Verbesserung.
- **Weniger Unterhaltsarbeiten:** Durch wartungsarme und langlebige Qualitätsfenster von EgoKiefer.
- **Nachrüstung:** Eine individuelle Nachrüstung ist jederzeit möglich.

System Renovationsrahmen

Hier dient der alte Blendrahmen des zu ersetzenden Fensters als tragendes Element für den Einbau des neuen Fensters. Diese Art der Fensterrenovation hat den Vorteil, dass in einer Stunde ein ganzes Fenster ausgetauscht werden kann. Fast ohne Schmutz und in der Regel ohne Baugerüst.

Kunststoff	Kunststoff/Aluminium	Holz/Aluminium
 Kunststoff-Fenster Ego®Allround Renovationsrahmen	 Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround Renovationsrahmen	 Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar Renovationsrahmen



Sanierung eines Mehrfamilienhauses in Muri bei Bern

System Vollrahmen

Wenn Sie einen kompletten Fenstertausch vornehmen möchten, greifen Sie am besten zu unseren Fenstersystemen mit Vollrahmen. Bei dieser Lösung wird das ganze alteisterelement ersetzt. Ihre Vorteile: optimale Wärmedämmung und grösstmögliche Glasfläche.

Kunststoff	Kunststoff/Aluminium	Holz/Aluminium	Holz
 Kunststoff-Fenster Ego®Allround Vollrahmen	 Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround Vollrahmen	 Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar Vollrahmen	 Holz-Fenster Ego®Woodstar Vollrahmen
		 Holz/Aluminium-Fenster Ego®Selection Vollrahmen	
		 Holz/Aluminium-Fenster Ego®SelectionPlus Vollrahmen	



EgoKiefer – ein starker Partner. **Unsere Leistungsversprechen**

Das umfassende Leistungsangebot von EgoKiefer reicht von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage und darüber hinaus. Sechs Leistungsversprechen bilden den Kern unserer Identität und zeichnen EgoKiefer aus. Damit es für Sie als Kunde einfach komfortabel ist.

- 1 Persönliche Beratung vor Ort**
- 2 Mehrfach nachhaltig**
- 3 Umfassendes Sortiment**
- 4 Auftragsabwicklung von A bis Z**
- 5 Service während des ganzen Produktlebens**
- 6 Jahrzehntelange Erfahrung**

Unser Versprechen: Persönliche Beratung vor Ort

Unsere erfahrenen Mitarbeitenden und Fachbetriebspartner stehen Ihnen kompetent und mit grossem Fachwissen zur Seite. Die persönliche Beratung vor Ort – oder in einem unserer Ausstellungsräume – ist uns ein zentrales Anliegen.

9

STANDORTE

Mit 9 Standorten und über 350 Fachbetriebspartnern in der Schweiz sind wir innerhalb von 20 Kilometern für Sie erreichbar.

ÜBER 350

FACHBETRIEBSPARTNER



UNTERSTÜTZUNG FÜR ARCHITEKTEN UND PLANER

Wir unterstützen Sie umfassend bei der Realisierung Ihrer Projekte: von der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, über die technische Beratung und Abklärung vor Ort, bis hin zur erfolgreichen Abwicklung des Auftrags. Dabei steht Ihnen jederzeit auch die EgoKiefer Online-CAD-Datenbank zur Verfügung.



Unser Versprechen: Auftragsabwicklung von A-Z

Ein Fenster ist nur so gut wie seine Montage. Deshalb unterstützen Sie EgoKiefer und unsere Fachbetriebspartner entlang des gesamten Auftragsprozesses. Massgeschneiderte Lösungen und eine perfekte Abwicklung von Aufträgen – darauf können Sie sich bei uns verlassen.



100⁺

PROJEKTVERANTWORTLICHE

Während der ganzen Auftragsabwicklung stehen wir Ihnen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Über 100 Projektverantwortliche passen das Produkt und den Montageablauf an Ihre individuelle Bausituation an.

100⁺

MONTAGE-MITARBEITENDE

Einfach komfortabel.



Auch in der Montage machen wir keine Kompromisse. Unsere über 100 eigenen Montagemitarbeitenden, Fachbetriebspartner und externe Vertragspartner sind erfahrene und bestens geschulte Fachleute. Die Projektverantwortlichen «Bau und Qualität» stellen sicher, dass die Montage entsprechend unseren hohen Ansprüchen erfolgt: schnell, sauber und diskret.



BAUSTELLENLOGISTIK

Mit einer ausgeklügelten Baustellenlogistik garantieren wir eine einwandfreie Lieferung und effiziente Verteilung. Damit wir stets den Durchblick haben, arbeiten wir mit modernsten IT-Systemen.

Unser Versprechen: Mehrfach nachhaltig

EgoKiefer leistet seit Jahrzehnten einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Mit innovativen Produkten und dem Ziel, möglichst klimaneutral zu handeln. Aktuell ist EgoKiefer mit dem Label CO₂ OPTIMISED von Swiss Climate ausgezeichnet. Unsere Klimastrategie gibt vor, dass bei jeder Entscheidung umweltrelevante, ökonomische und gesellschaftliche Überlegungen miteinflussen.



ökologisch nachhaltig

Positive ÖKOBILANZ

Nachhaltigkeit bedeutet für EgoKiefer mehr als perfekt gedämmte Fenster und Türen, die während ihrer gesamten Lebensdauer Energie und damit CO₂ einsparen. Die Ökobilanz unserer Produkte berücksichtigt auch die Phasen vor und nach ihrer Nutzung – von der Materialbeschaffung, über die Produktion bis hin zur Baustellen- und Servicelogistik. Auch die Art der Entsorgung fällt ins Gewicht, Stichwort: Recycling. Insgesamt zeigt sich, dass der Energiegewinn während der Nutzung eines Fensters die Umweltbelastung bei der Produktion und Entsorgung deutlich überwiegt. Das macht Fenster von EgoKiefer unabhängig vom Rahmenmaterial zu einem echten Gewinn für die Umwelt. Damit das auch so bleibt, sanieren, warten und reparieren wir in die Jahre genommene Produkte mit einem kompetenten Serviceteam.



sozial nachhaltig



wirtschaftlich nachhaltig

seit 1932 DER ZUKUNFT VERPFLICHTET

Um auch wirtschaftlich nachhaltig zu handeln und ein verlässlicher Partner für die Zukunft zu sein, setzen wir bei EgoKiefer auf hochmoderne Produktionskompetenzzentren. Hier werden die Automatisierung der Prozesse und die Einsparung von Energie und Material laufend verbessert. Unser Umweltmanagementsystem ist zertifiziert nach ISO 14001:2015 und gemeinsam mit Swiss Climate setzen wir uns für eine nachhaltige Zukunft ein. Auch auf der Service-Seite trägt EgoKiefer den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung – mit persönlicher Top-Beratung und neuen digitalen Nutzererlebnissen: vom Fachpartnerportal bis hin zum Angebotskonfigurator und den Energiesparrechner für Endkunden.



#FensterFürGenerations

350⁺ ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFTEN

Soziale Nachhaltigkeit lebt EgoKiefer in ihren langjährigen Partnerschaften. Sei dies mit den rund 400 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz oder auch mit den Kunden. Bester Beweis dafür ist das Netzwerk aus über 350 Fachpartnern, das in den vergangenen 90 Jahren in der ganzen Schweiz entstanden ist. Oft bestehen die Kooperationen seit mehreren Generationen und zeichnen sich durch ein hohes Mass an Vertrauen und Wertschätzung aus. Als Lehrbetrieb bilden wir junge Talente aus und geben dabei nicht nur Know-how weiter, sondern auch unsere auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Werte.

Unser Versprechen: Service während des ganzen Produktlebens

Über 50 mobile Schreinereien sind tagtäglich in der ganzen Schweiz im Auftrag unserer Kundinnen und Kunden unterwegs. Die EgoKiefer Servicemonteure warten Fenster und Türen aller Hersteller und rüsten diese bei Bedarf nach, zum Beispiel mit zusätzlichen Sicherheitselementen. Damit Sie noch länger Freude an Ihren Fenstern und Türen haben.

Volle Servicekompetenz aus einer Hand



Wartung und Reparatur

Eine Wartung sorgt für ein langes Leben Ihrer Fenster. Wenn Abnutzung oder besondere Umstände dennoch eine Reparatur nötig machen, bieten wir mit unserem FensterTürenService rasche Hilfe – auch für Fremdprodukte.



Glasersatz / Katzentüren

Verbessern Sie die Eigenschaften Ihrer Fenster und Türen durch neue 3-fach Isoliergläser. Für Ihr Haustier bauen wir auf Wunsch Katzentüren in Fensterglas, Türen und Balkonbrüstungen ein.



Ersatzteile und Nachrüsten

EgoKiefer hat die notwendigen Ersatzteile, um Reparaturen unkompliziert durchzuführen oder die Eigenschaften Ihrer Fenster und Türen zu verbessern – z. B. mit neuen hochwertigen Dichtungen.



Insektenschutz

Für jedes Fenster die optimale Lösung – EgoKiefer bietet alle gängigen Insektensysteme an: Spannrahmen, Rollos, Schiebeanlagen, Flügelanlagen und Lichtschachtabdeckungen.



Auf- und Umrüstung

Fenster und Fenstertüren können auch nach dem Einbau optimiert und komfortabler gemacht werden. Neben einem erhöhten Einbruchschutz sowie einem optimierten Lärm- und Wärmeschutz ist auch die Umrüstung auf ein Drehkippsystem möglich.

24 STUNDEN

Schnelle Hilfe

Bei einem Notfall sind unsere Servicemitarbeiter werktags innert 24 Stunden bei Ihnen vor Ort. Mehr zu unseren umfassenden Serviceleistungen finden Sie auf www.egokiefer.ch

Unser Versprechen: Umfassendes Sortiment

Verschiedene Werkstoffe, eine Vielfalt an Bauarten und unzählige Designelemente zeichnen das umfassende Sortiment von EgoKiefer aus. Gestalten Sie Fenster und Türen ganz nach Ihren individuellen Wünschen.

BREITES FENSTER- UND HAUSTÜRENSORTIMENT

Das EgoKiefer Fenster- und Haustürensoriment lässt keine Wünsche offen. Dank einer grossen Auswahl an Modellen und Werkstoffen. Dazu kommt eine Vielzahl aus Ausstattungsoptionen, mit denen Sie jedes Produkt perfekt an Ihre Anforderungen anpassen können.



Gestalten Sie Ihr individuelles Wunschfenster. Mit dem Ego®Power-System bieten wir Ihnen eine grosse Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr Wunschfenster – genau so individuell wie Sie.

EgoKiefer – seit über 90 Jahren sind wir mehr als nur Fenster und Türen. Erfahrung, die sich für Sie auszahlt.

90⁺
JAHRE

Modellübersicht

	Werkstoff		Kunststoff	Kunststoff/Aluminium	Holz/Aluminium			Holz
	Modell		Ego®Allround KS-FE-76	Ego®Allround KA-FE-76	Ego®Allstar HA-FE-68	Ego®Selection HA-FE-86	Ego®SelectionPlus HA-FE-86-SG	Ego®Woodstar HO-FE-WS1
Technische Werte	Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Fenster (U _w) U-Wert Rahmen (U)	bis 0.78 W/m²K 1.0 W/m²K ⁴⁾	bis 0.78 W/m²K 1.0 W/m²K ⁴⁾	bis 0.77 W/m²K 1.2 W/m²K	bis 0.75 W/m²K 1.1 W/m²K	bis 0.75 W/m²K 1.1 W/m²K	bis 0.81 W/m²K 1.2 W/m²K
	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	nach EN 12210, Basis 2-Flügler ²⁾	Klasse B3	Klasse B3	Klasse B3-B4	Klasse B3-B4	Klasse B3-B4	Klasse B4
	Schlagregendichtheit	nach EN 12208, Basis 2-Flügler ²⁾	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A
	Luftdurchlässigkeit	nach EN 12207, Basis 2-Flügler ²⁾	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
Ego®Design	Verdeckte Beschläge	1- und 2-flüglige Fenster mit verdecken Bändern	□	□	□	■	■	□
	Rund-/Bogenfenster		□	□	□			□
	Schrägfenster		□	□	□			□
	Verschiedene Ansichten aussen	flächenversetzt / flächenbündig / halbflächenversetzt / Stufenglas / XL-Optik	□ - ■ - -	□ □ ■ - -	■ □ - - □	■ □ - - □	- - - ■ -	- - ■ - -
	Sprossen im Glas		□	□	□	□		□
	Sprossen aufgesetzt		□	□	□	□		□
	Landhaussprossen		□	□	□	□		□
	Glasteilende Sprossen		□	□	□	□		□
	Holzart	Standard Kiefer keilgezinkt / Fichte mit durchgehenden Lamellen® (bis 2 m) / andere Holzarten®			■ □ □	■ □ □		■ □ □
	Aluminiumschale	farbige Aluminiumschale		■	■	■	■	
	Folierte Fenster	innen / aussen / beidseitig foliert	□ □ □					
	Design-Gehrung	Ego®Perfect, bei folierten Kunststoff-Fenstern / weissen Kunststoff-Fenstern	■ □					
Ego®Security	Basis	ausgebaute Basissicherheit für erhöhte Sicherheitsansprüche, 2 Sicherheitsschliessstellen	■	■	■	■	■	□
	RC 1 N und RC 2 N	Einbruchsicherheit für erhöhte Anforderungen	□	□	□	□	□	□
	RC 2	Top-Sicherheitspaket mit Verbundsicherheitsglas für höchste Anforderungen	□	□	□	□	□	□
	Elektrische Flügelüberwachung	mit Magnetschalter überwachte Fensterflügel	□	□	□	□	□	□
	Absturzsicherheit	Absturzsicherheitssystem mit Glas oder Stange	□	□	□	□	□	□
	Fluchtwegtüre	nach EN 179 oder EN 1125				□		
	Brandschutz	EI30; zertifiziertes Brandschutzelement			□	□		□
	Schwerlastband	für Flügel >130 kg (abhängig von Format und System)	□	□	□			□ ⁵⁾
Ego®Comfort	Hindernisfreie Schwelle	niedrige Schwelle bei Fenstertüren ≤ 25 mm / 0 mm	□ □	□ □	□ -	□ □	□ -	□ -
	Fenstertüre beidseitig bedienbar	Griff-, Drücker- oder Schlüssel bedient	□	□	□	□		□
	Hebeschiebetür	Komfortgebrriebe / Schwenkhakengetriebe / Verdeckt liegender Anschlagpuffer / SOFT CLOSE	□ □ □ □	□ □ □ □	□ - - -			□ - - -
	Parallelschiebetür	Spaltlüftung / Kippfunktion	■ -	■ -	■ -			- ■
	Automatisierte Fenster	motorisiertes Öffnungssystem	□	□	□	□	□	□
	Automatisierte Hebeschiebetür	motorisiertes Öffnungssystem ⁵⁾	□	□	□			□
	Auswärtsöffnende Konstruktionen		□	□	□	□		□
	Öffnungs- und Verschlussüberwachung		□	□	□	□	□	□
	Insektenschutz	Spannrahmen mit Gittergewebe für 1- oder 2-flüglige Fenster	□	□	□	□		□
Ego®Energy	Wärmedämmglas	Hochleistungsisolierglas	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K
	Top-Wärmeschutz	Fenster-U-Wert U _w bis	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.81
	MINERGIE-Zertifikat	MINERGIE-Modul / MINERGIE-eco	□ -	□ -	□ □	□ □	□ -	□ -
	Schallschutz	R _w -Wert Fenster (Laborwert nach EN ISO 10140) R _w -Wert Glas	bis 45 dB bis 51 dB	bis 45 dB bis 51 dB	bis 42 dB bis 51 dB	bis 43 dB bis 51 dB	bis 40 dB bis 42 dB	bis 41 dB bis 45 dB
Ego®Air	SECCO	Grundlüftungssystem für permanente Frischluftzufuhr	□	□	□	□	□	□
	SECCOVARIO	Lüftungsgeräte in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Anforderungen	□	□				□
	SECCO-Plus	Aussenluft-Durchlass mit oder ohne Feuchtigkeitssteuerung	□	□	□	□	□	□
	Lüftungsklappen	Breite der Öffnung < 120 mm (keine Absturzsicherheit erforderlich)			□	□	□	□
	Fensterfalzlüfter arimeo	ein selbstregulierender Fensterfalzlüfter	□	□				
	Fensterlüfter Sonoslot	Selbstregelnde und schalldämmende Spaltlüftung	□	□	□	□	□	□
Ego®Reno	Renovationsrahmen	Aufsetzbares Fensterrahmensystem für die Anwendung im Altbau	□	□	□			

Die oben genannten Ausstattungsoptionen sind je nach Fensterausführung teilweise standardmässig integriert.
Die technische Umsetzbarkeit der gewünschten Zusatzausstattung muss individuell geprüft werden.

¹⁾ Basis: MINERGIE-Grösse 1.75 x 1.3 m, U_g=0.5 W/m²K, Ψ=0.03 W/mK
²⁾ abhängig von der Fenstergrösse und Öffnungsart
³⁾ gegen Aufpreis
⁴⁾ abhängig von der Rahmen- und Flügelkombination
⁵⁾ nur als Sonderlösung möglich

□ optional ■ Standard

Hauptsitz

EgoKiefer AG
Fenster und Türen
Hohenemserstrasse 32
CH-9444 Diepoldsau
Tel. +41 71 757 33 33
zentrale@egokiefer.ch

FensterTürenService

Bei einem Notfall werktags
innerhalb von 24 Stunden
bei Ihnen vor Ort
0848 88 00 24

Vertriebsstandorte

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11
Tel. +41 21 967 08 00
villeneuve@egokiefer.ch
service.romandie@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee
Buchenstrasse 6
Tel. +41 41 329 20 50
sursee@egokiefer.ch
service.luzern@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zürich)
Industriestrasse 21
Tel. +41 44 487 33 33
zuerich@egokiefer.ch
service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Bern)
Eichenweg 4
Tel. +41 31 336 50 50
bern@egokiefer.ch
service.bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano)
Via ai Gelsi 15
Tel. +41 91 935 77 00
lugano@egokiefer.ch
service.ticino@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gallen
Fürstenlandstrasse 100
Tel. +41 71 274 50 50
st.gallen@egokiefer.ch
service.ostschweiz@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Basel)
Genua-Strasse 4/Dreispietz 2
Tel. +41 61 336 99 00
basel@egokiefer.ch
service.basel@egokiefer.ch

CH-7208 Malans
Karlhofstrasse 7
Tel. +41 81 300 05 60
landquart@egokiefer.ch
service.landquart@egokiefer.ch

Und 350 Mal bei Ihnen vor Ort dank unserer Fachbetriebspartner.

Ihr Ansprechpartner vor Ort:



egokiefer.ch

Ein Unternehmen der DOVISTA Gruppe

DOVISTA®
windows and doors

© 2023 EgoKiefer AG. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der EgoKiefer AG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungslosungen zeigen.